



Extrem flach und besonders robust.



- + Besonders große Abflussmenge
- + Zur Haupt- und Notentwässerung
- + Extrem flache Konstruktion
- + Schraubflansch-Konstruktion




SitaTurbo




**SitaTurbo
Max**



**SitaTurbo
Max mit Anstauring**



**SitaTurbo
Umkehrdach**



**SitaTurbo
Max Umkehrdach**



**SitaTurbo
Max Umkehrdach
mit Anstauring**

SitaTurbo /
SitaTurbo Max



SitaTurbo
Übergangsstück auf
SitaPipe Edelstahl Rohr




SitaTurbo
Übergangsstück
auf Zink-Rundrohr
nach DIN EN 612



SitaTurbo
Übergangsstück auf
Zink-Quadratrohr



SitaTurbo
Dämmkörper
Mineralwolle



SitaTurbo
Dämmkörper Polyurethan




SitaTurbo
Dämmkörper XPS



SitaTurbo
Dampfsperplatte



SitaTurbo
Fassaden-Abdeckplatte



SitaTurbo
Abdeckplatte



SitaTurbo Max
Abdeckplatte



SitaTurbo
Terrassenbausatz



SitaTurbo
Höhenausgleichsset



SitaTurbo
Anschlussmanschette
Bitumen



SitaTurbo
Anschlussmanschette
Folie

SitaTurbo


Produktmerkmale im Überblick:

Produktmerkmale

Einsatzgebiete	Zur Haupt- und Notentwässerung nach DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100 bei genutzten und ungenutzten, flachen und flach geneigten Dachflächen
Material	Edelstahl rostfrei
Temperaturbeständigkeit min.	-20 °C
Baustoffklasse	Euroklasse A1 / A1 nicht brennbar
Eigenschaften	+ Unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen (UV/IR-Strahlung, Niederschlag, Temperatur, Ozon, etc.) + Stoß- und schlagfest + Langlebig + Erhöhtes Abflussvermögen
Verarbeitung	Grundlage sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdT) sowie die Einbaubeispiele und Einbauanleitungen der Sita Bauelemente GmbH. Die Einbaubeispiele dienen nur als Anschauungsdetail und sind ein allgemeiner, unverbindlicher Vorschlag. Die Ausführung ist nur schematisch dargestellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung der zuständigen Fachunternehmen. Die Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter etc. beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen und auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Angrenzende Gewerke sind schematisch ohne Gewähr auf Vollständig- und Richtigkeit dargestellt. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.

Qualitätsnachweise




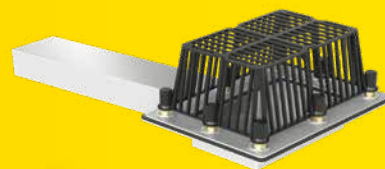

Leistungstext

SitaTurbo Attikagully, aus Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4301, nach DIN EN 1253-2. Abflussmenge als Speier 5,0 l/s bei 65 mm Stauhöhe und 8,7 l/s bei 35 mm Stauhöhe mit einem 4,0 m langem angeschlossenen Fallrohr DN/ OD 100/110 mm, mit Schraubflansch-Konstruktion nach DIN 18195. Mit flachem Losflansch oder Anstauslosflansch und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Mit acht auf dem Festflansch verschweißten Edelstahlgewindestiften M12, Messingmutter, Schutzkappen, Unterlegscheiben und Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.


Technische Zeichnung

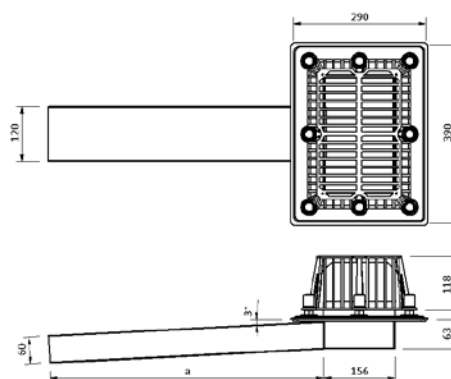

Losflanschhöhe (mm)	Artikelnummer bei Rohrlänge a = 600 mm	Artikelnummer bei Rohrlänge a = 1.000 mm	Artikelnummer bei Rohrlänge a = 2.000 mm
0	18 60 99	18 62 99	18 71 99
25	18 63 99	18 64 99	18 72 99
35	18 65 99	18 66 99	18 73 99
45	18 67 99	18 68 99	18 76 99
55	18 69 99	18 70 99	18 77 99

Abflussmenge in l/s nach DIN EN 1253-2


Stutzen- querschnitt (mm x mm)	Stauhöhe (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
120 x 60	0,6	1,5	2,3	3,0	3,6	3,9	4,1	4,3	4,4	4,5	4,6	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

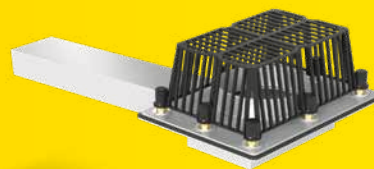

Leistungstext

SitaTurbo Max, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach DIN EN 1253-2, mit Schraubflansch-Konstruktion, 600 mm / 1000 mm / 2000 mm Stutzenlänge, Abflussmenge als Speier 8,8 l/s bei 65 mm Stauhöhe, mit flachem Losflansch oder Anstau-Losflansch und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Mit acht auf dem Festflansch verschweißten Edelstahlgewindestiften M12, Messingmutter, Schutzkappen, Unterlegscheiben und Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

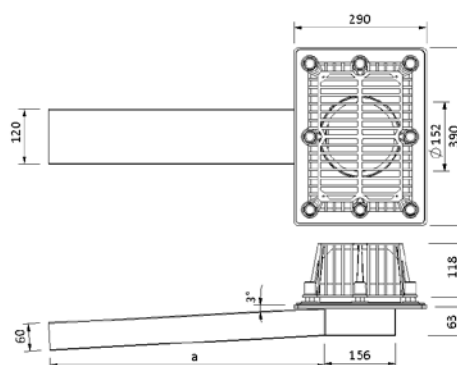

Losflanschhöhe (mm)	Artikelnummer bei Rohrlänge a = 600 mm	Artikelnummer bei Rohrlänge a = 1.000 mm	Artikelnummer bei Rohrlänge a = 2.000 mm
0	18 06 00 99	18 10 00 99	18 20 00 99
10	18 06 10 99	18 10 10 99	18 20 10 99
25	18 06 25 99	18 10 25 99	18 20 25 99
35	18 06 35 99	18 10 35 99	18 20 35 99
45	18 06 45 99	18 10 45 99	18 20 45 99
55	18 06 55 99	18 10 55 99	18 20 55 99

Abflussmenge in l/s nach DIN EN 1253-2

Stutzen- querschnitt (mm x mm)	Stauhöhe (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
120 x 60	0,7	1,4	2,3	3,0	4,0	5,0	6,3	7,1	7,7	8,1	8,3	8,5	8,8	9,0	9,2	9,3	9,5	9,7	9,9	10,0


SitaTurbo Max mit Anstauring



Leistungstext

SitaTurbo Max mit Anstauring, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach DIN EN 1253-2, mit Schraubflansch-Konstruktion, 600 mm / 1000 mm / 2000 mm Stutzenlänge, Abflussmenge als Speier 8,8 l/s bei 65 mm Stauhöhe, 200 mm Anstauring aus PE-HD bauseitig kürzbar, Dichtung für PE-Ring, mit 55 mm Anstau-Losflansch und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Mit acht auf dem Festflansch verschweißten Edelstahlgewindestiften M12, Messingmuttern, Schutzkappen, Unterlegscheiben und Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

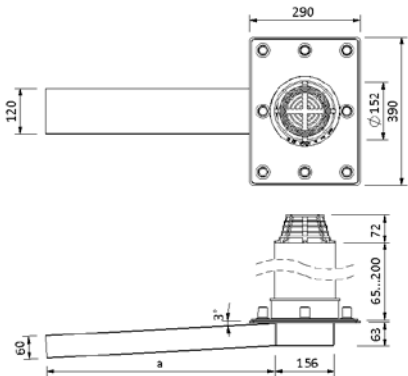

Losflanschhöhe (mm)	Artikelnummer bei Rohrlänge a = 600 mm	Artikelnummer bei Rohrlänge a = 1.000 mm	Artikelnummer bei Rohrlänge a = 2.000 mm
200	18 06 65 99	18 10 65 99	18 20 65 99

Abflussmenge in l/s nach DIN EN 1253-2


Stutzen- querschnitt (mm x mm)	Stauhöhe (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
120 x 60	0,7	1,4	2,3	3,0	4,0	5,0	6,3	7,1	7,7	8,1	8,3	8,5	8,8	9,0	9,2	9,3	9,5	9,7	9,9	10,0



Leistungstext

SitaTurbo Umkehrdach, Attikagully mit Rechteckrohr nach DIN EN 1253-2. Abflussmenge als Speier 5,0 l/s bei 65 mm Stauhöhe und 8,7 l/s bei 35 mm Stauhöhe mit einem 4,0 m langem angeschlossenen Fallrohr DN/OD 100/110 mm. Aus Edelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301), mit Schraubflansch als Anstaeuelement zum Einklemmen des Schutzvlieses und mit einer am Rechteckrohr angeschweißten Flanschplatte zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen mit Dichtmanschetten, Gewindebolzen, Unterlegscheiben, Muttern M12, Schutzkappen und Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

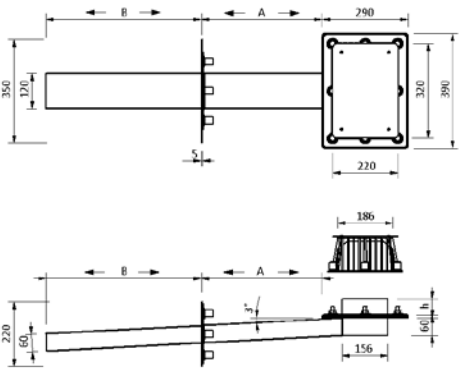

A	B	H	Artikelnummer
Abstand zur Attika	Attikabreite plus Überstand	Höhe Anstaeuelement nach Vorgabe	18 59 99
450	700		18 27 59 99

Abflussmenge in l/s nach DIN EN 1253-2

Stutzen- querschnitt (mm x mm)	Stauhöhe (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
120 x 60	0,6	1,5	2,3	3,0	3,6	3,9	4,1	4,3	4,4	4,5	4,6	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0


SitaTurbo Max Umkehrdach



Leistungstext

SitaTurbo Max Umkehrdach, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach DIN EN 1253-2, Abflussmenge als Speier 8,8 l/s bei 65 mm Stauhöhe, mit Schraubflansch-Konstruktion zum Einklemmen des Schutzvlieses und mit einer am Rechteckrohr angeschweißten Flanschplatte zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen mit Dichtmanschetten, Gewindebolzen, Unterlegscheiben, Muttern M12, Schutzkappen und Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

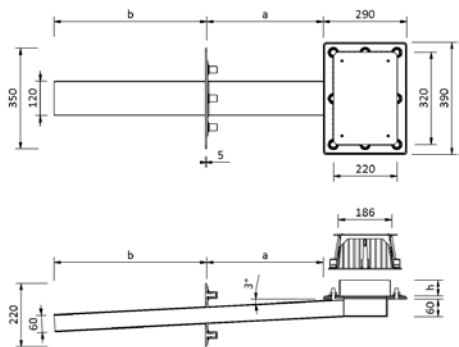


A	B	H	Artikelnummer
Abstand zur Attika	Attikabreite plus Überstand	Höhe Anstaulosflanschnach Vorgabe	18 21 00 99
450	700		18 27 00 99

Abflussmenge in l/s nach DIN EN 1253-2

Stutzen- querschnitt (mm x mm)	Stauhöhe (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
120 x 60	0,7	1,4	2,3	3,0	4,0	5,0	6,3	7,1	7,7	8,1	8,3	8,5	8,8	9,0	9,2	9,3	9,5	9,7	9,9	10,0

SitaTurbo


Max Umkehrdach mit Anstauring

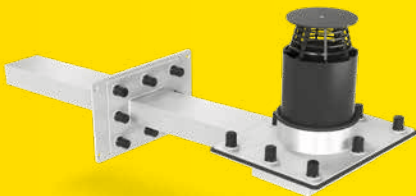

Leistungstext

SitaTurbo Max Umkehrdach mit Anstauring, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach DIN EN 1253-2, Abflussmenge als Speier 8,8 l/s bei 65 mm Stauhöhe, 200 mm Anstauring aus PE-HD bauseitig kürzbar, mit 55 mm Anstau-Losflansch und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen des Schutzvlieses und mit einer am Rechteckrohr angeschweißten Flanschplatte zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen mit Dichtmanschetten, Gewindebolzen, Unterlegscheiben, Muttern M12, Schutzkappen und Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

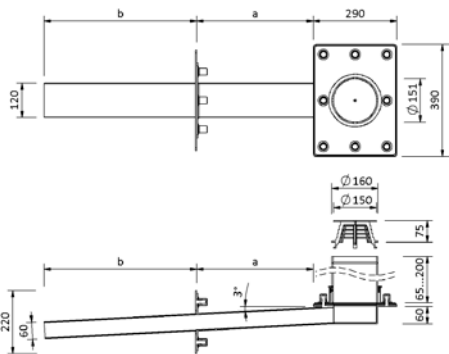

A	B	Artikelnummer
Abstand zur Attika	Attikabreite plus Überstand	18 21 65 99
450	700	18 27 65 99

Abflussmenge in l/s nach DIN EN 1253-2

Stützen- querschnitt (mm x mm)	Stauhöhe (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
120 x 60	0,7	1,4	2,3	3,0	4,0	5,0	6,3	7,1	7,7	8,1	8,3	8,5	8,8	9,0	9,2	9,3	9,5	9,7	9,9	10,0


SitaTurbo Übergangsstück auf SitaPipe Edelstahl Rohr



Leistungstext

SitaTurbo Übergangsstück auf SitaPipe Edelstahl Rohr, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer: 1.4301, zum Übergang vom SitaTurbo Attikagully auf ein SitaPipe Edelstahl Rohr nach DIN EN 1122-2, in den Nennweiten DN 50, DN 70, DN 100 und DN 125, mit Gleitmittel und Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

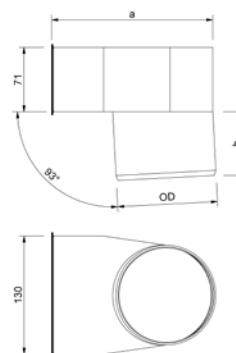

Nennweite DN	OD*	a (mm)	b (mm)	Artikelnummer
50	50	115	52	18 91 01
70	75	140	58	18 91 03
100	110	175	70	18 91 05
125	125	190		18 91 07

* OD = Außendurchmesser (mm)


SitaTurbo Übergangsstück auf Zink-Rundrohr nach DIN EN 612



Leistungstext

SitaTurbo Übergangsstück auf Zink-Rundrohr, aus Edelstahl, Werkstoffnummer: 1.4301, zum Übergang vom SitaTurbo Attikagully auf ein Zinkrundrohr nach DIN EN 612, in den Nennweiten DN 80, DN 100 und DN 125, mit Gleitmittel und Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

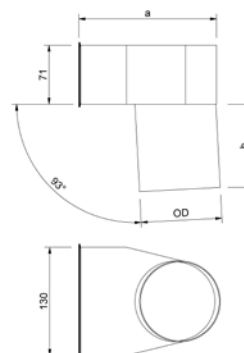

Nennweite DN	OD*	a (mm)	b (mm)	Artikelnummer
70	75	140	58	18 91 16
80	77	143	100	18 91 08
100	97	163		18 91 09
125	117	183		18 91 10

* OD = Außendurchmesser (mm)


SitaTurbo Übergangsstück auf Zink-Quadratrohr



Leistungstext

SitaTurbo Übergangsstück auf Quadratrohr, aus Edelstahl, Werkstoffnummer: 1.4301, zum Übergang vom SitaTurbo Attikagully auf ein quadratisches Zinkrohr nach DIN EN 612, mit den Außenmaßen 77 mm x 77 mm, 97 mm x 97 mm und 117 mm x 117 mm, mit Gleitmittel und Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Außenmaß (mm)	a (mm)	b (mm)	Artikelnummer
77	142	100	18 91 11
97	163		18 91 12
117	183		18 91 13

SitaTurbo


Dämmkörper Mineralwolle



Leistungstext

SitaTurbo Dämmkörper aus Mineralfaser, WLG 040, Brandverhalten A1 (nicht brennbar), Anwendungstyp DAA dm nach DIN 4108-10, Druckspannung ≥ 70 kPa. Zur Wärmedämmung und als Einbauhilfe bei der Positionierung des Fassadendurchbruchs und der SitaTurbo Dampfsperplatte, liefern und fachgerecht einbauen.


Technische Zeichnung

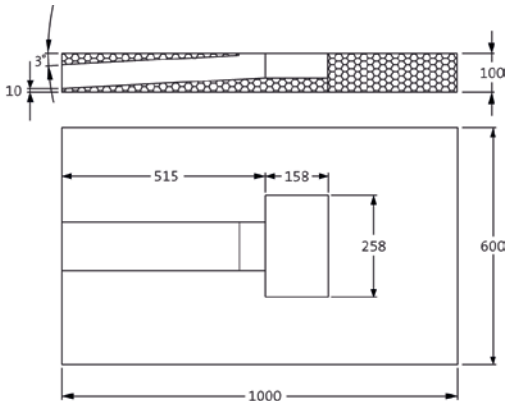

Kompatibilität	Artikelnummer
SitaTurbo, SitaTurbo Max	18 91 21

SitaTurbo


Dämmkörper Polyurethan

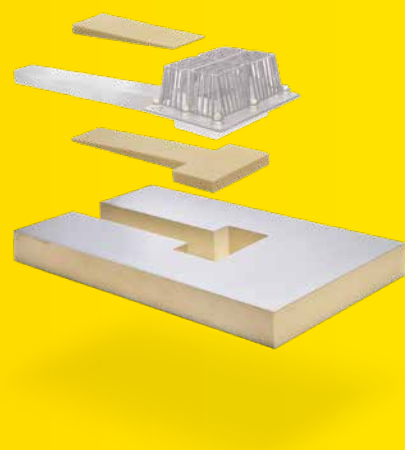

Leistungstext

SitaTurbo Dämmkörper aus Polyurethan, WLG 030, Brandverhalten E (B2 normal entflammbar), Anwendungstyp DAA dh nach DIN 4108-10 für genutzte Dachflächen geeignet. Zur Wärmedämmung und als Einbauhilfe bei der Positionierung des Fassadendurchbruchs und der SitaTurbo Dampfsperplatte, liefern und fachgerecht einbauen.


Technische Zeichnung

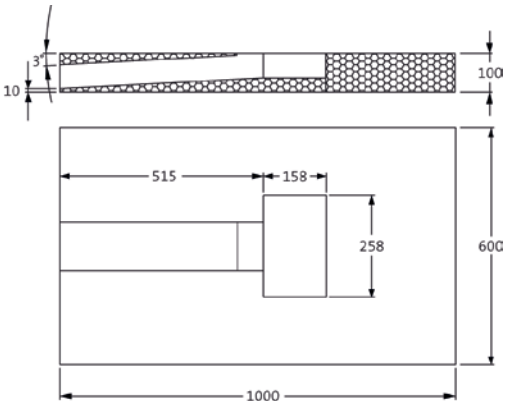

Kompatibilität	Artikelnummer
SitaTurbo, SitaTurbo Max	18 91 22

SitaTurbo


Dämmkörper XPS

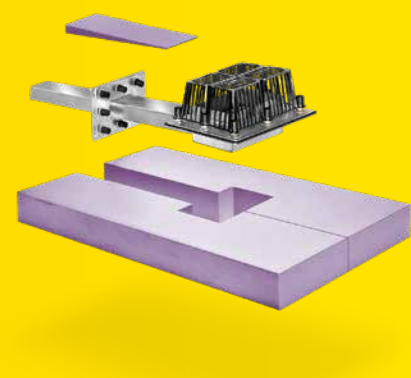

Leistungstext

SitaTurbo Umkehrdach Dämmkörper aus extrudiertem Polystyrol (XPS), WLG 030, Brandverhalten Euroklasse E, gemäß DIN EN 13501-1, Anwendungstyp DUK nach DIN 4108-10 für genutzte Dachflächen geeignet. Zur Wärmedämmung und als Einbauhilfe bei der Positionierung des Fassaden durchbruchs und der SitaTurbo Dampfsperrplatte. Liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

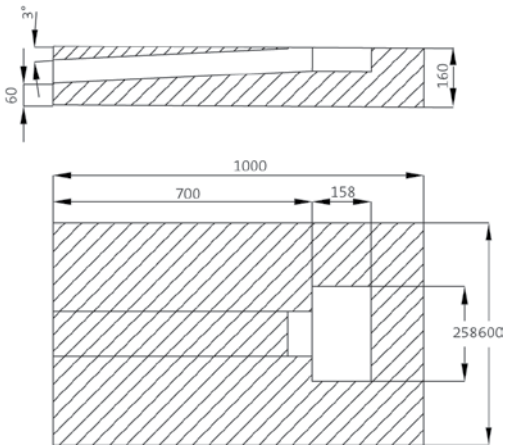

Kompatibilität	Artikelnummer
SitaTurbo Umkehrdach, SitaTurbo Max Umkehrdach	18 91 23

SitaTurbo


Dampfsperrplatte



Leistungstext

SitaTurbo Dampfsperrplatte flex, aus EPDM, für SitaTurbo Attikagully, mit Verstärkungsring und Klebeflansch für den flexiblen dampfdichten Anschluss der Dampfsperre, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

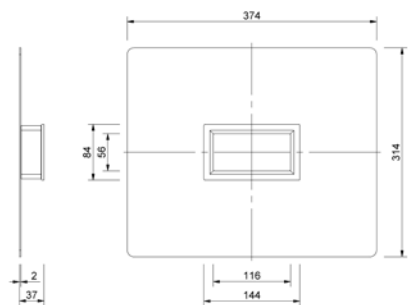

Außenmaß (mm)	Artikelnummer
374 x 314	18 61 90

SitaTurbo


Fassaden-Abdeckplatte



Leistungstext

SitaTurbo Fassaden-Abdeckplatte, aus Edelstahl, rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zur Abdeckung des Attika- bzw. Wanddurchbruches für den SitaTurbo Attikagully in einer Materialstärke von 1,5 mm. Zur Befestigung an der Außenfassade, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

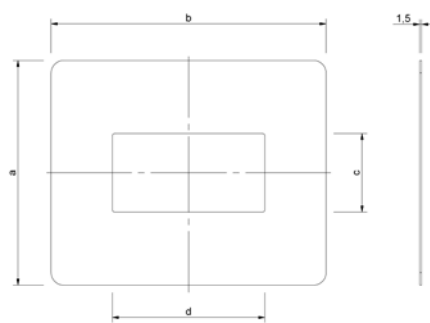

Kompatibilität	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	Artikelnummer
SitaTurbo, SitaTurbo Max, SitaTurbo Max mit Anstauring, SitaKaskade Flat Attikadurchführung	180	220	63	122	E 18 90 24
	250	250			E 18 90 21
SitaTurbo Übergangsstück	180	220	74	133	E 18 90 44*

* für SitaTurbo Übergangsstück, Aussparung 130 x 74 mm


SitaTurbo Abdeckplatte



Leistungstext

SitaTurbo Abdeckplatte, aus Polyethylen, zur Abdeckung des SitaTurbo Kiesfanges in einer Materialstärke von 3,0 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Artikelnummer
18 91 14


SitaTurbo Max Abdeckplatte



Leistungstext


SitaTurbo Max Abdeckplatte, aus Polyethylen, zur Abdeckung des Kiesfanges des SitaTurbo Max mit Anstauring in einer Materialstärke von 3,0 mm, inklusive Befestigungsschraube, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Artikelnummer
18 91 15


SitaTurbo Terrassenbausatz

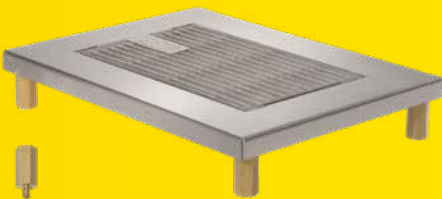

Leistungstext

SitaTurbo Terrassenbausatz, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, für SitaTurbo Attikagully. Höheeneinstellbar von 73-93 mm durch Messinghülsen, mit Gitterrost (Maschenweite 9 mm x 64 mm), liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

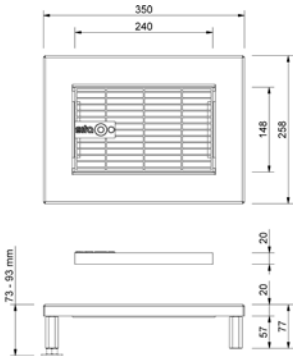

Höheeneinstellung min (mm)	Höheeneinstellung max (mm)	Artikelnummer
57	77	18 90 60

SitaTurbo


Höhenausgleichsset



Leistungstext

SitaTurbo Höhenausgleichsset, aus Messing, für den SitaTurbo Terrassenbausatz, zur weiteren Höheneinstellung um jeweils 40 mm, bestehend aus 4 Messinghülsen, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

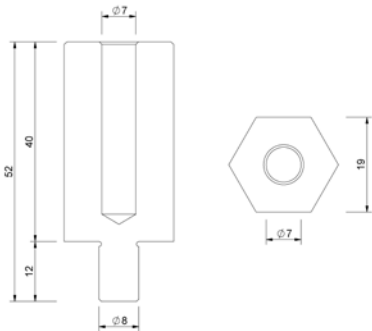

Kompatibilität	Artikelnummer
SitaTurbo Terrassenbausatz	18 90 61

SitaTurbo


Anschlussmanschette Bitumen



Leistungstext

SitaTurbo Anschlussmanschette als Bitumen-Oberlage, in einer Größe von 850 x 660 mm, bzw. als Bitumen-Unterlage, in einer Größe von 620 x 495 mm, mit vorgestanzten Aussparungen für die Gewindebolzen und den Einlauftopf, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

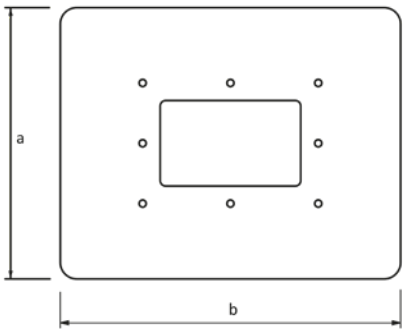

a (mm)	b (mm)	Artikelnummer
495	620	11 91 70
660	850	11 91 71

SitaTurbo


Anschlussmanschette Folie



Leistungstext

SitaTurbo Anschlussmanschette als Wunschanschlussmanschette passend zur Dachabdichtung, in einer Größe von 620 x 495 mm, mit vorgestanzten Aussparungen für die Gewindebolzen und den Einlauftopf, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

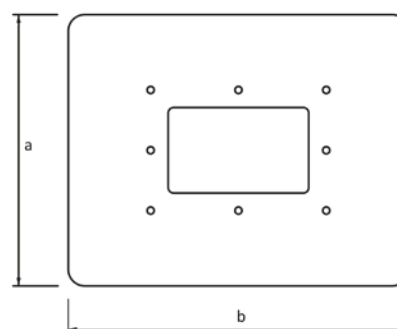


a (mm)	b (mm)	Artikelnummer
495	620	11 91 xx

xx = Artikelendziffer für Wunschanschlussmanschette

SitaTurbo / SitaTurbo Max

SitaTurbo für die Hauptentwässerung im nicht belüfteten
Dachaufbau für Industriedächer

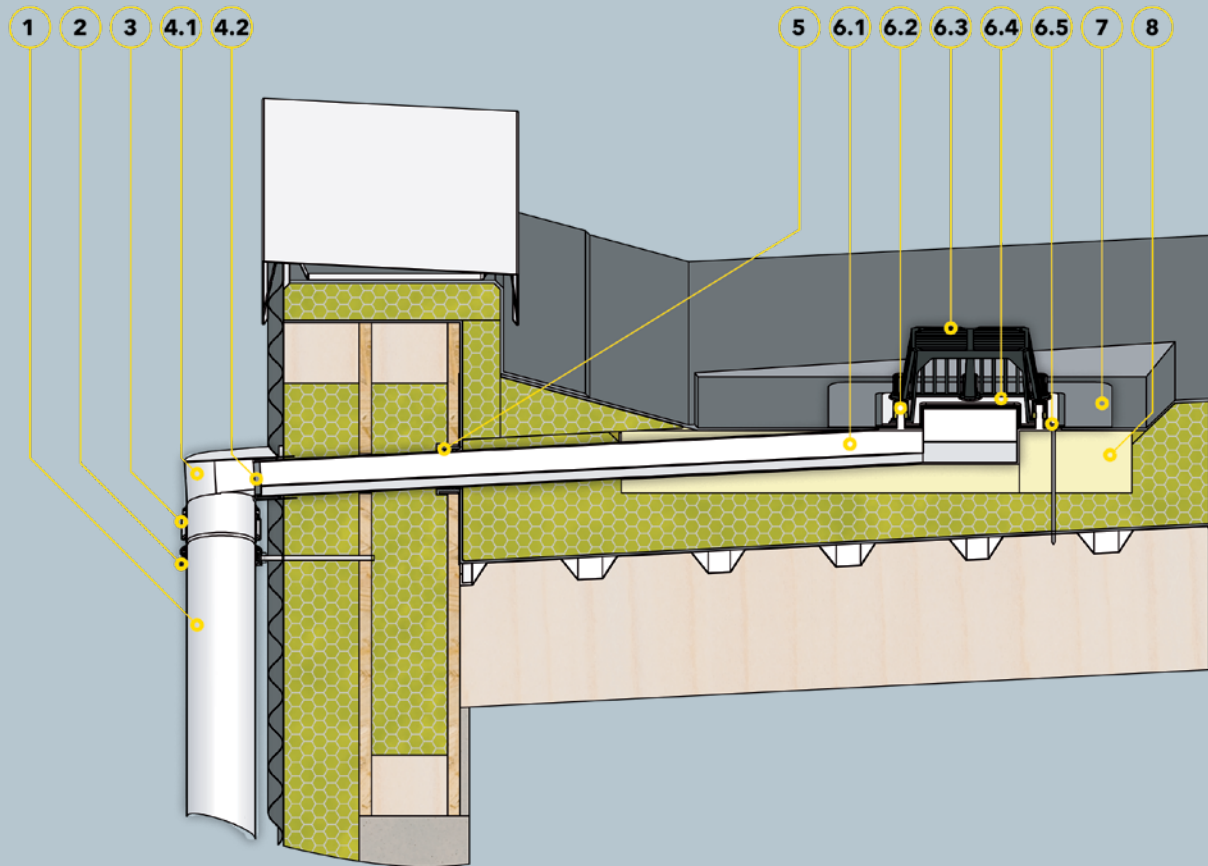

SitaTurbo /
SitaTurbo Max

Bauteile

- 1 SitaPipe Edelstahl Rohr
- 2 SitaPipe Edelstahl Rohrschelle
- 3 SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle

SitaTurbo Übergangsstück bestehend aus:


- 4.1 SitaTurbo Übergangsstück auf rundes Fallrohr
- 4.2 SitaTurbo Übergangsstück Lamellendichtung
- 5 SitaTurbo Dampfsperrplatte Flex

SitaTurbo bestehend aus:

- 6.1 SitaTurbo Grundkörper
- 6.2 Unterlegscheiben, Muttern und Schutzkappen
- 6.3 Kiesfang
- 6.4 Losflansch
- 6.5 Dichtmanschetten
- 7 SitaTurbo Anschlussmanschette
- 8 SitaTurbo Dämmkörper

Dachaufbau

Nicht belüfteter Dachaufbau nach dem aaRdT mit:
+ Abdichtung
+ Wärmedämmung
+ Dampfsperre
+ Unterkonstruktion
+ Attikadurchbruch mit Fugenband

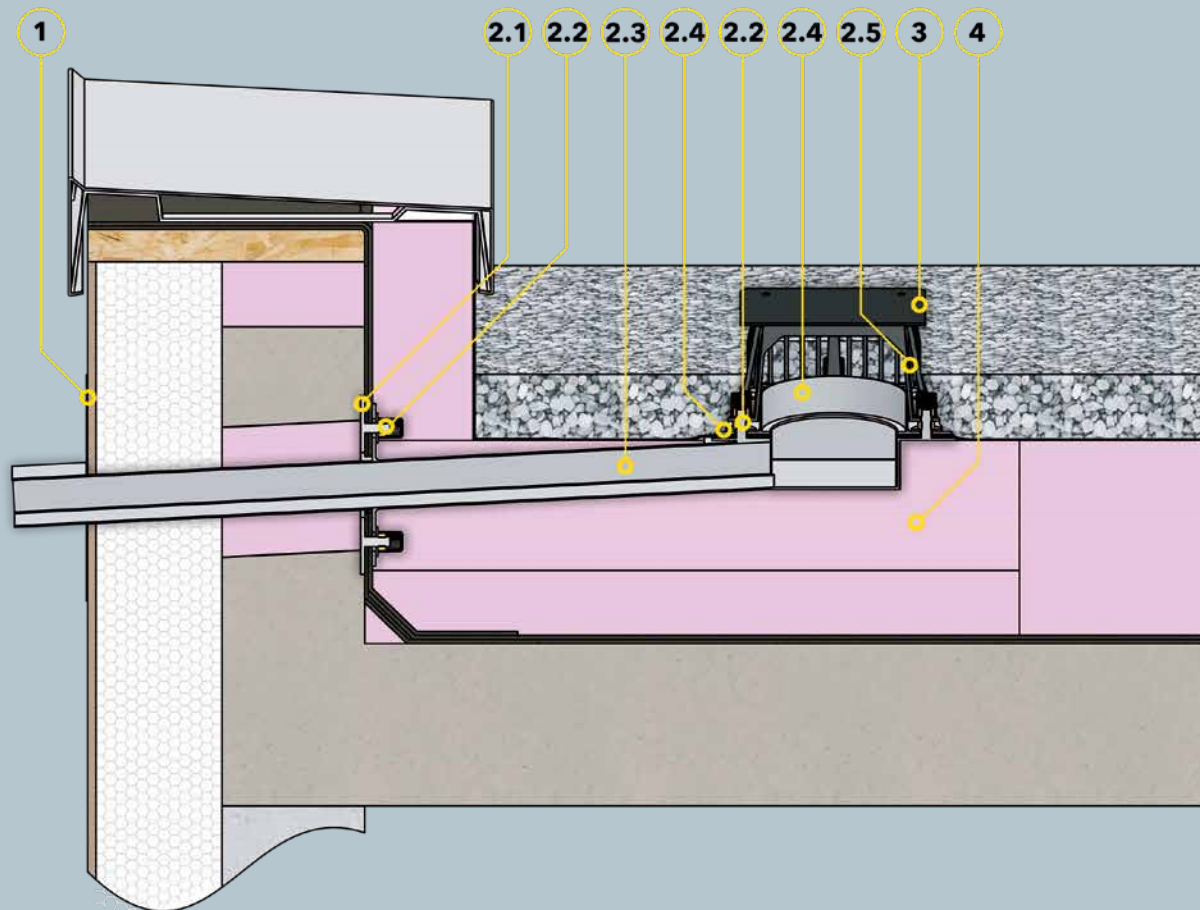

Bauteile

1 SitaTurbo Fassaden-Abdeckplatte

SitaTurbo Umkehrdach bestehend aus:

- 2.1** Festflanschplatte
- 2.2** Unterlegscheiben, Muttern und Schutzkappen
- 2.3** SitaTurbo Grundkörper mit angeschweißter Losflanschplatte
- 2.4** Anstau-Losflansch
- 2.5** Kiesfang


3 SitaTurbo Abdeckplatte

4 SitaTurbo Dämmkörper XPS für Umkehrdächer

Dachaufbau

Umkehrdachaufbau nach den aaRdT mit:

- + Kiesschüttung
- + Dachvlies
- + Wärmedämmung
- + Abdichtung
- + Unterkonstruktion
- + Attikadurchbruch mit Fugenband

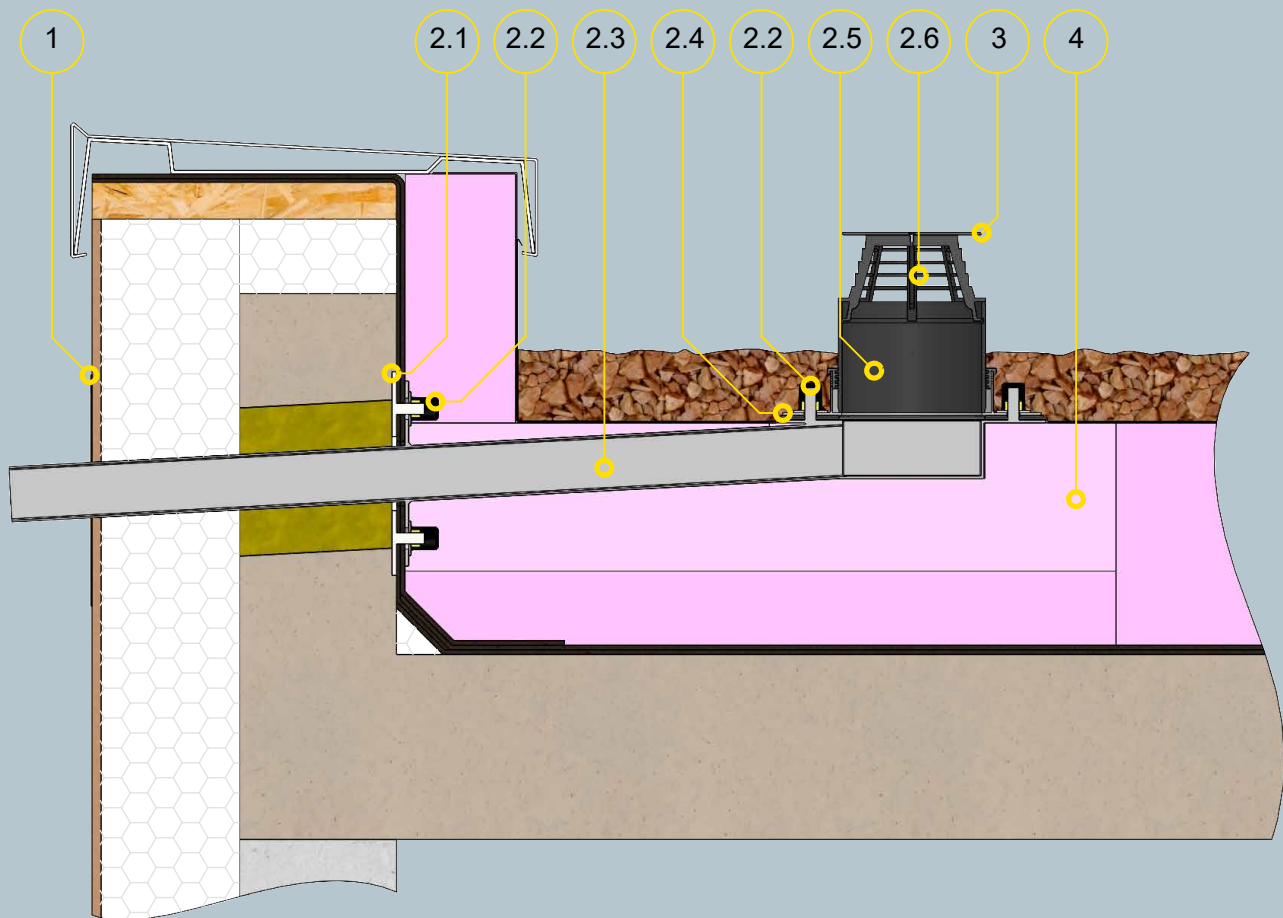

Bauteile

1 SitaTurbo Fassaden-Abdeckplatte

SitaTurbo Umkehrdach bestehend aus:

2.1 Festflanschplatte

2.2 Unterlegscheiben, Muttern und Schutzkappen

2.3 SitaTurbo Grundkörper mit angeschweißter Losflanschplatte

2.4 Anstau-Losflansch

2.5 PE-Anstauring

2.6 Kiesfang

3 Kiesfang Abdeckplatte

4 SitaTurbo Dämmkörper

Dachaufbau

Umkehrdachaufbau nach den aaRdT mit:

+ Kiesschüttung


+ Dachvlies

+ Wärmedämmung

+ Abdichtung

+ Unterkonstruktion

+ Attikadurchbruch mit Fugenband

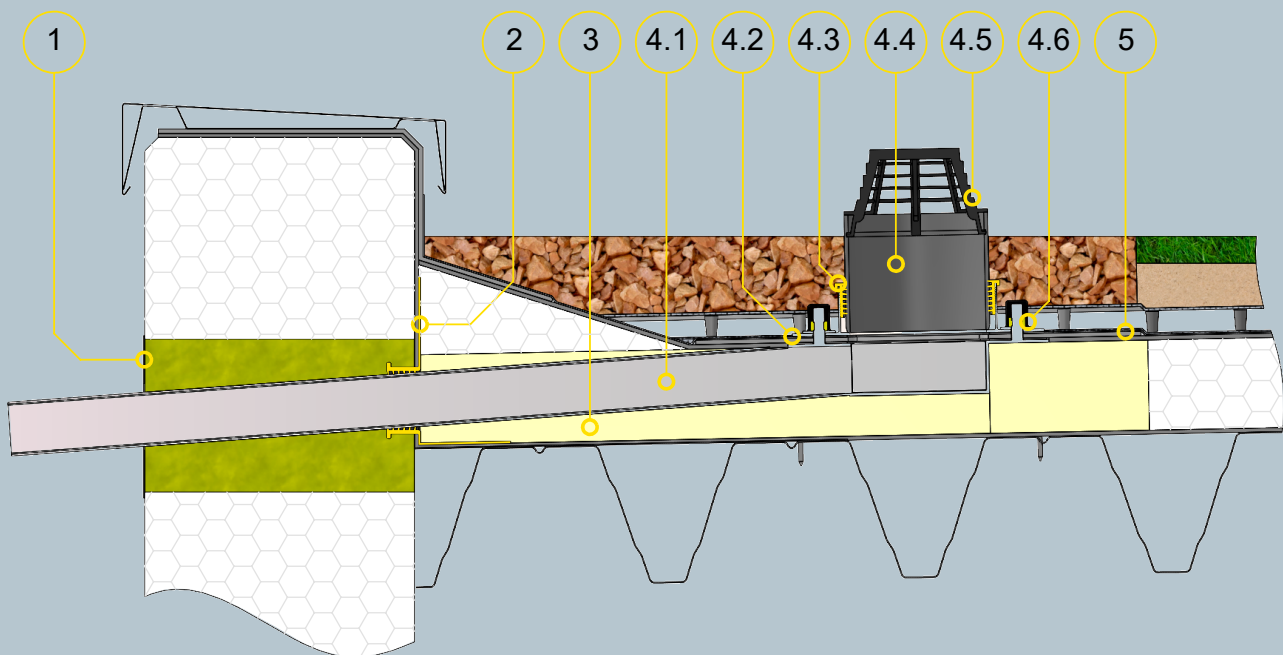

Bauteile

- 1 SitaTurbo Fassaden-Abdeckplatte
- 2 SitaTurbo Dampfsperrplatte flex
- 3 SitaTurbo Dämmkörper

SitaTurbo Max für die Notentwässerung bestehend aus:


- 4.1 SitaTurbo Grundkörper
- 4.2 Dichtmanschetten
- 4.3 Unterlegscheiben, Muttern und Schutzkappen
- 4.4 Anstaulosflansch, aus Edelstahl mit Dichtung
- 4.5 PE-Anstauring

- 4.6 Kiesfang
- 5 SitaTurbo Anschlussmanschette

Dachaufbau

Nicht belüfteter Dachaufbau mit extensiver Begrünung nach den aaRdT mit:

- + Extensiver Dachbegrünung mit Vegetationsschicht nach Systemanbieter
- + Drainagematte
- + Schutzvlies, Schutzmatte
- + Abdichtung
- + Wärmedämmung
- + Dampfsperre
- + Unterkonstruktion

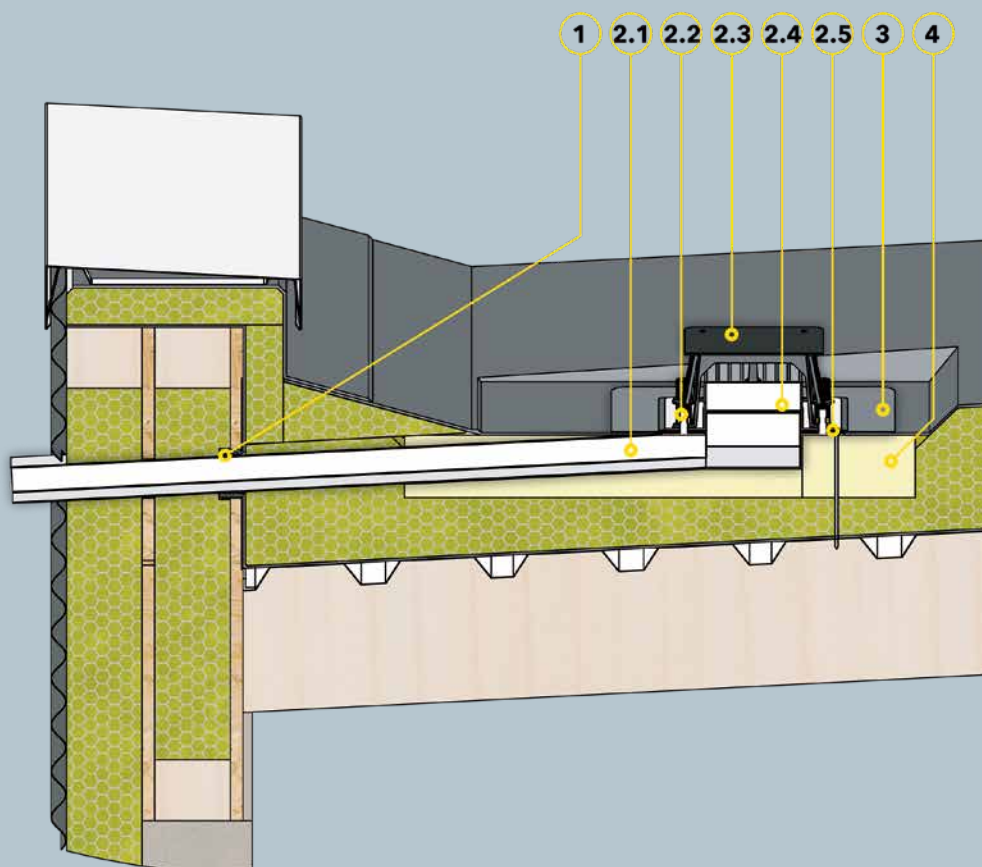

Bauteile

- 1** SitaTurbo Dampfsperplatte Flex

SitaTurbo für die Notentwässerung bestehend aus:


- 2.1** SitaTurbo Grundkörper
- 2.2** Unterlegscheiben, Muttern und Schutzkappen
- 2.3** Kiesfang mit Abdeckplatte
- 2.4** Anstau-Losflansch
- 2.5** Dichtmanschetten

- 3** SitaTurbo Anschlussmanschette
- 4** SitaTurbo Dämmkörper

Dachaufbau

Nicht belüfteter Dachaufbau nach dem aaRdT mit:

- + Abdichtung
- + Wärmedämmung
- + Dampfsperre
- + Unterkonstruktion
- + Attikadurchbruch mit Fugenband

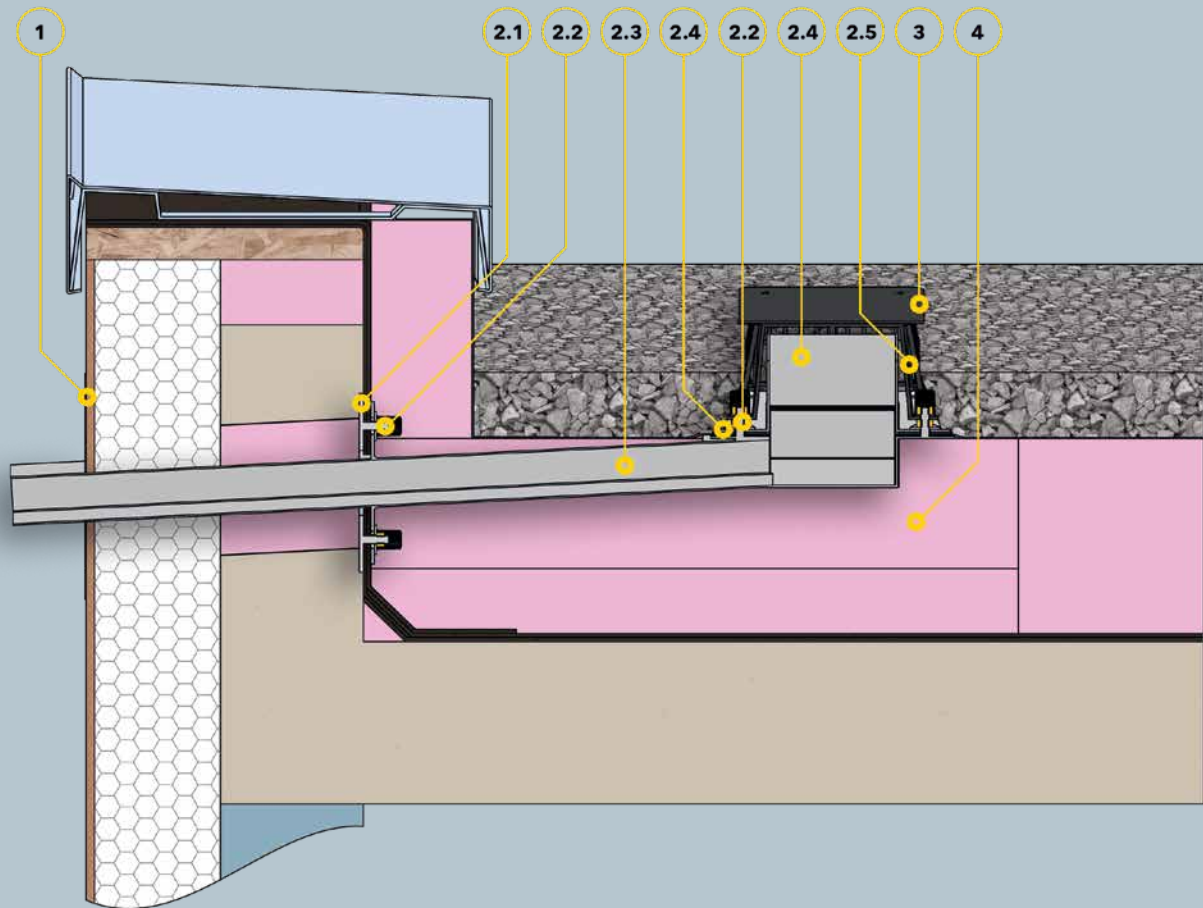

Bauteile

1 SitaTurbo Fassaden-Abdeckplatte

SitaTurbo Umkehrdach bestehend aus:

- 2.1** Festflanschplatte
- 2.2** Unterlegscheiben, Muttern und Schutzkappen
- 2.3** SitaTurbo Grundkörper mit angeschweißter Losflanschplatte
- 2.4** Anstau-Losflansch
- 2.5** Kiesfang

3 SitaTurbo Abdeckplatte

4 SitaTurbo Dämmkörper XPS für Umkehrdächer


Dachaufbau

Umkehrdachaufbau nach den aaRdT mit:

- + Kiesschüttung
- + Dachvlies
- + Wärmedämmung
- + Abdichtung
- + Unterkonstruktion
- + Attikadurchbruch mit Fugenband

SitaTurbo / SitaTurbo Max

SitaTurbo für die Hauptentwässerung im nicht belüfteten Dachaufbau

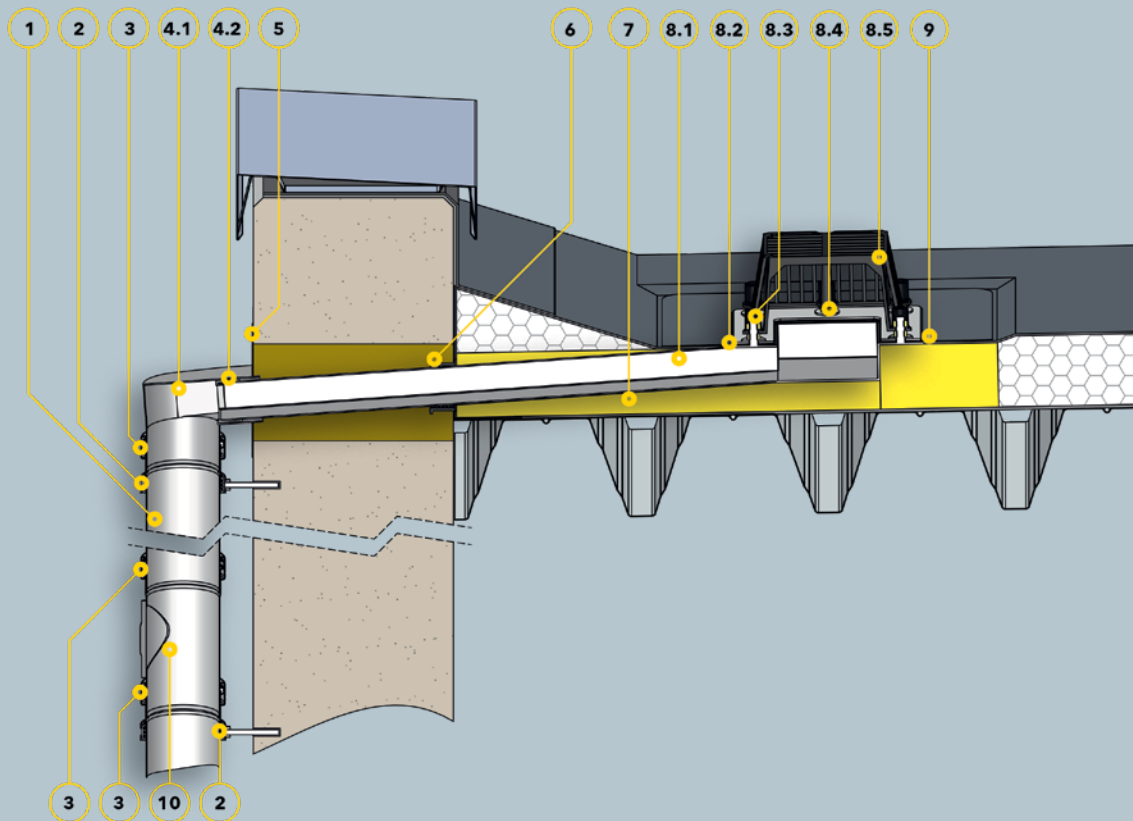

SitaTurbo /
SitaTurbo Max

Bauteile

- 1 SitaPipe Edelstahl Rohr
- 2 SitaPipe Edelstahl Rohrschelle
- 3 SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle

SitaTurbo Übergangsstück bestehend aus:

- 4.1 Übergangsstück auf rundes Fallrohr
- 4.2 Lamellendichtung

- 5 SitaTurbo Fassaden-Abdeckplatte
- 6 SitaTurbo Dampfsperplatte flex
- 7 SitaTurbo Dämmkörper

SitaTurbo bestehend aus:

- 8.1 SitaTurbo Grundkörper
- 8.2 Dichtmanschetten
- 8.3 Unterlegscheiben, Muttern und Schutzkappen
- 8.4 Losflansch
- 8.5 Kiesfang
- 9 SitaTurbo Anschlussmanschette
- 10 SitaPipe Edelstahl Reinigungsrohr


Dachaufbau

Nicht belüfteter Dachaufbau nach den aaRdT mit:

- + Abdichtung
- + Wärmedämmung
- + Dampfsperre
- + Unterkonstruktion
- + Attikadurchbruch mit Fugenband

SitaTurbo / SitaTurbo Max

SitaTurbo für die Notentwässerung mit Fallleitung im nicht belüfteten Dachaufbau

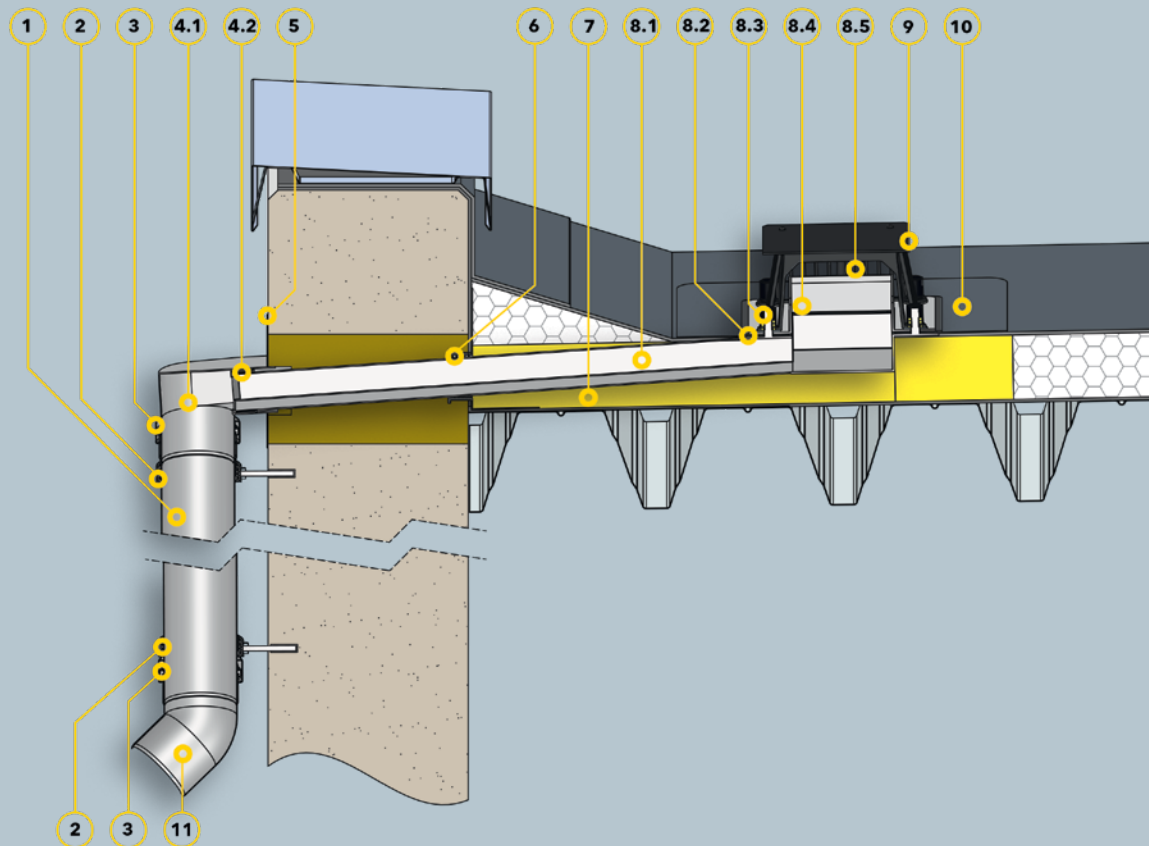

SitaTurbo /
SitaTurbo Max

Bauteile

- 1 SitaPipe Edelstahl Rohr
- 2 SitaPipe Edelstahl Rohrschelle
- 3 SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle

SitaTurbo Übergangsstück bestehend aus:

- 4.1 Übergangsstück auf rundes Fallrohr
- 4.2 Lamellendichtung

- 5 SitaTurbo Fassaden-Abdeckplatte
- 6 SitaTurbo Dampfsperplatte flex
- 7 SitaTurbo Dämmkörper

SitaTurbo für die Notentwässerung bestehend aus:

- 8.1 SitaTurbo Grundkörper
- 8.2 Dichtmanschetten
- 8.3 Unterlegscheiben, Muttern und Schutzkappen
- 8.4 Anstau-Losflansch
- 8.5 Kiesfang

- 9 SitaTurbo Abdeckplatte
- 10 SitaTurbo Anschlussmanschette
- 11 SitaPipe Edelstahl Bogen 45°

Dachaufbau

Nicht belüfteter Dachaufbau nach den aaRdT mit:
 + Abdichtung
 + Wärmedämmung
 + Dampfsperre
 + Unterkonstruktion
 + Attikadurchbruch mit Fugenband