


SitaDrain® Wood


Extrem flach. Schnell zu verarbeiten.



- + Zur Verlegung bei Holz- oder WPC-Belag
- + Erfüllt die Anforderungen der Belastungsklasse K3
- + Mit Gitterrost, Stegrost oder Designrost
- + Aus hochwertigem Edelstahl rostfrei
- + Höhe: 22 mm

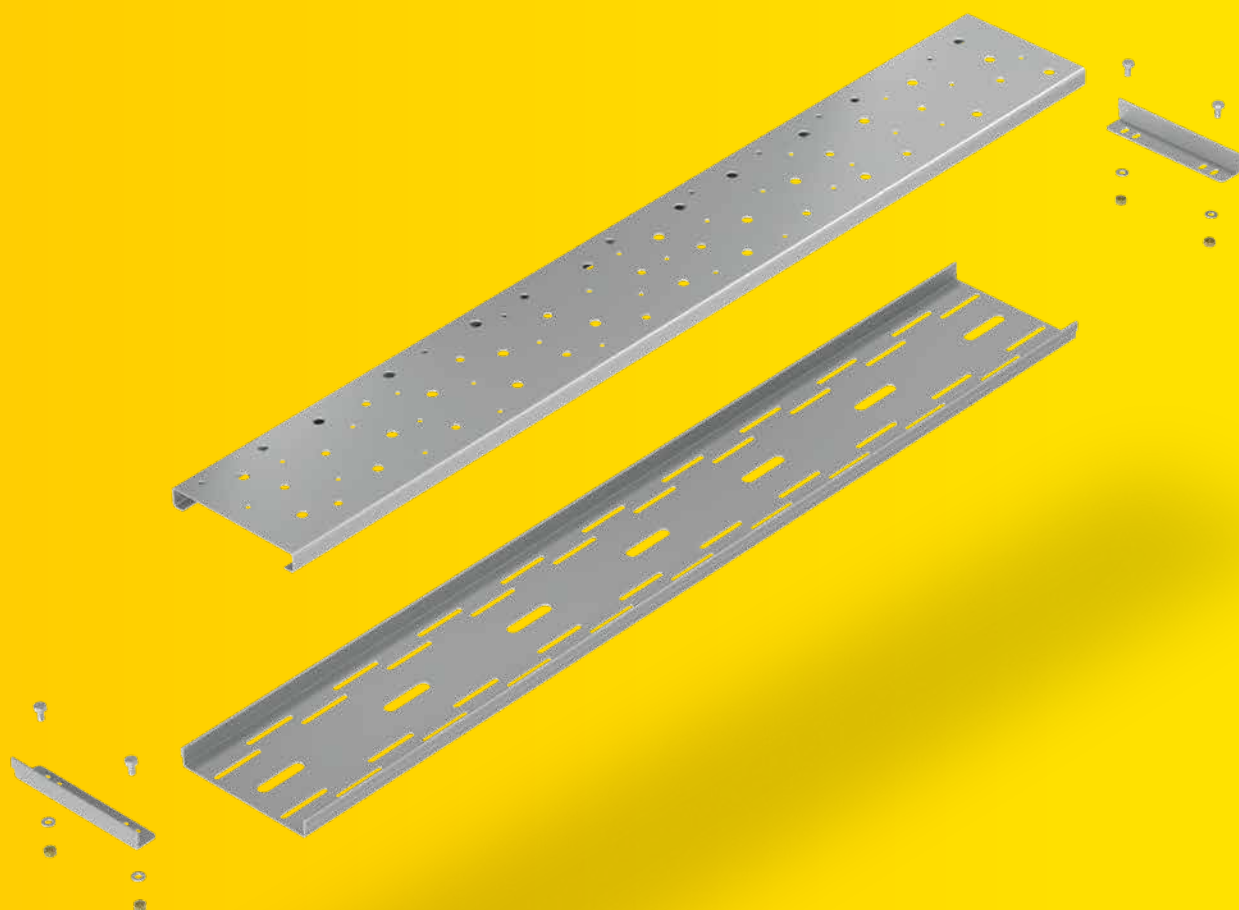

SitaDrain® Wood
Edelstahl rostfrei



SitaDrain® Wood
Kopfstück

SitaDrain® Wood


Produktmerkmale im Überblick:

Produktmerkmale

Einsatzgebiete	Zur Ableitung des Regenwassers und zur Ergänzung der Ablaufsysteme auf Balkonen und Terrassen mit Holz- oder WPC-Belag.
Material	Edelstahl rostfrei
Baustoffklasse	Euroklasse A1 / A1 nicht brennbar
Eigenschaften	+ Unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen (UV-/IR-Strahlung, Niederschlag, Temperatur, Ozon, etc.) + Stoß- und schlagfest + Langlebig + Besonders niedrige Aufbauhöhe
Verarbeitung	Grundlage sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdT) sowie die Einbaubeispiele und Einbauanleitungen der Sita Bauelemente GmbH. Die Einbaubeispiele dienen nur als Anschauungsdetail und sind ein allgemeiner, unverbindlicher Vorschlag. Die Ausführung ist nur schematisch dargestellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung der zuständigen Fachunternehmen. Die Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter etc. beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen und auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Angrenzende Gewerke sind schematisch ohne Gewähr auf Vollständig- und Richtigkeit dargestellt. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.

SitaDrain® Wood


Edelstahl rostfrei

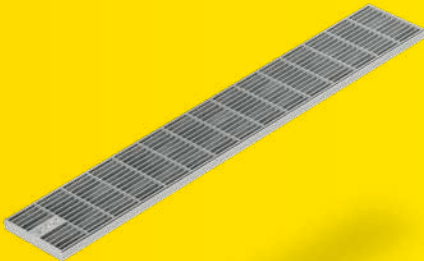

Leistungstext

SitaDrain® Wood mit Einlegerost, Rinne und Einlegerost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm, erfüllt Anforderungen der Belastungsklasse K3 nach DIN EN 1253-2, rollstuhlbe-fahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 22 mm, für den Einsatz auf ge-nutzten Dachflächen mit Nutzbelag aus Holz, WPC, o.ä., mit direkter Auflage auf bauseitiger Unterkonstruktion, liefern und fachgerecht einbauen.


Technische Zeichnung

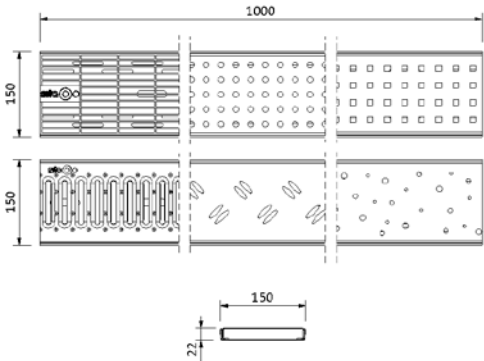

Ausführung	Artikelnummer
Gitterrost	22 20 05
Stegrost	22 20 10
Kreisrost	22 20 11
Quadratrost	22 20 12
Ellipsenrost	22 20 13
Bubblersrost	22 20 14

Rostdesigns					
Steg-rost		Gitter-rost		Kreisrost	
Quadrat-rost		Ellipse-rost		Bubblersrost	


SitaDrain® Wood Kopfstück

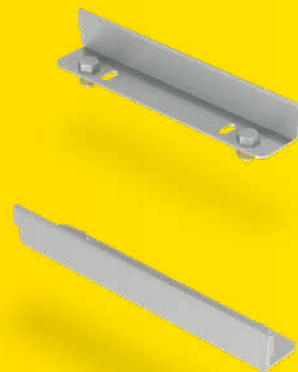

Leistungstext


SitaDrain® Wood Kopfstück, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, bestehend aus zwei Kopfstücken, vier Schrauben M6, vier Muttern M6 und vier Unterlegscheiben, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

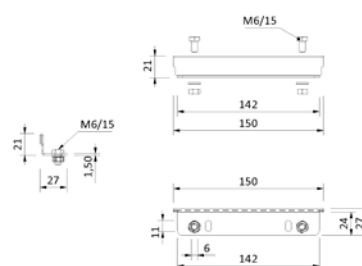

Artikelnummer

E 18 70 08

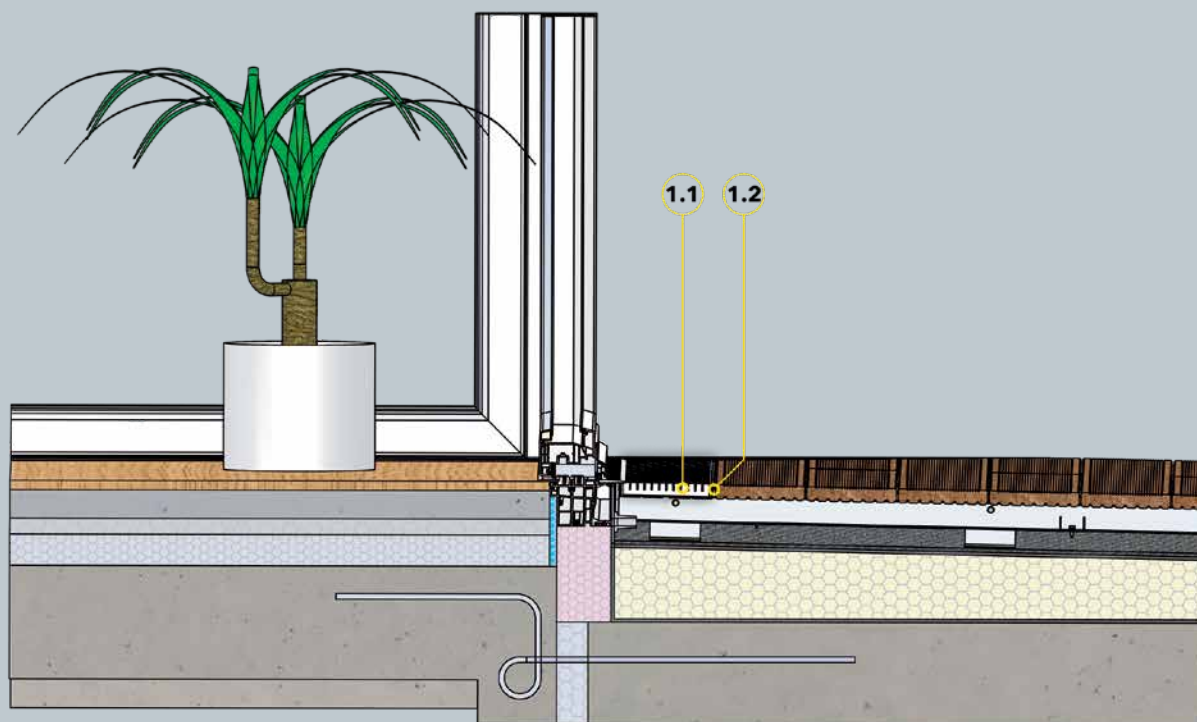

Bauteile

SitaDrain® Wood bestehend aus:

- 1.1 Revisionsrost
- 1.2 Grundkörper

Dachaufbau

Nicht belüfteter Dachaufbau mit Holzbelag auf Alu-Unterkonstruktion nach aaRdT mit:

- + Holzdielen
- + Alu-Unterkonstruktion nach Systemanbieter
- + Bautenschutzmatte
- + Abdichtung
- + Wärmedämmung
- + Dampfsperre
- + Unterkonstruktion