


SitaDrain® Flächenrahmen

Optisch überzeugend. Leicht zu verlegen.

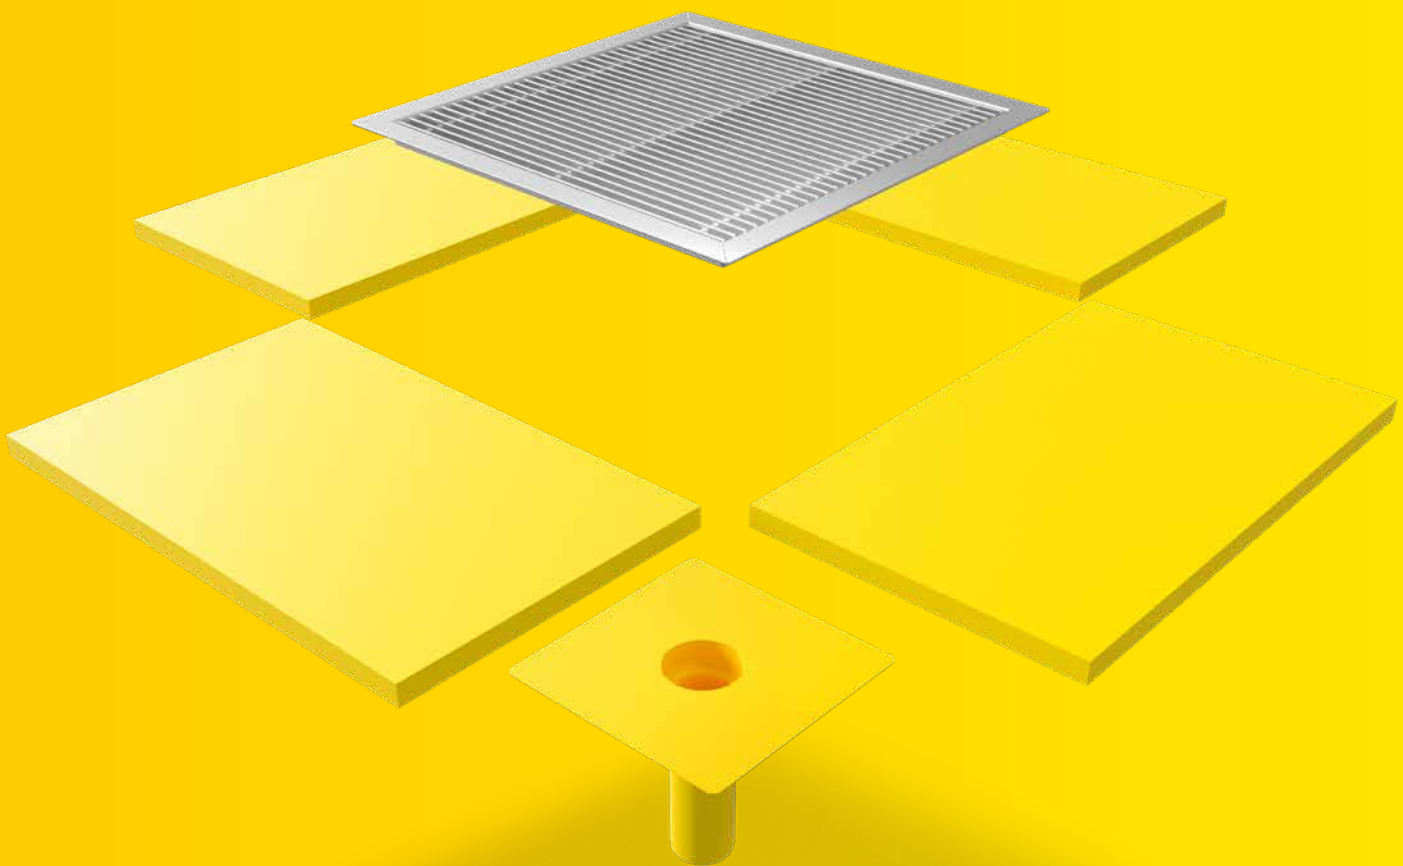

SitaDrain®
Flächenrahmen

- + Dank Flächenrahmen leichteste Montage ohne Höheneinstellung
- + Große Höhenunterschiede werden überbrückbar
- + Ideale Ergänzung zum Dach- oder Balkongully
- + In Stahl verzinkt oder Edelstahl rostfrei
- + Liegt direkt auf dem Plattenbelag auf
- + In verschiedenen Rostdesigns erhältlich




**SitaDrain®
Flächenrahmen**
Stahl verzinkt



**SitaDrain®
Flächenrahmen**
Edelstahl rostfrei



SitaDrain®
Kiesleiste



SitaDrain®
Stichkanal


SitaDrain® Flächenrahmen

Produktmerkmale im Überblick:

Produktmerkmale

Einsatzgebiete	Zur Ableitung des Regenwassers und zur Ergänzung der Ablaufsysteme auf Balkonen und Terrassen
Material	Stahl verzinkt Edelstahl rostfrei
Baustoffklasse	Euroklasse A1 / A1 nicht brennbar
Eigenschaften	+ Unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen (UV-/IR-Strahlung, Niederschlag, Temperatur, Ozon, etc.) + Stoß- und schlagfest + Langlebig
Verarbeitung	Grundlage sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdT) sowie die Einbaubeispiele und Einbauanleitungen der Sita Bauelemente GmbH. Die Einbaubeispiele dienen nur als Anschauungsdetail und sind ein allgemeiner, unverbindlicher Vorschlag. Die Ausführung ist nur schematisch dargestellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung der zuständigen Fachunternehmen. Die Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter etc. beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen und auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Angrenzende Gewerke sind schematisch ohne Gewähr auf Vollständig- und Richtigkeit dargestellt. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.


SitaDrain® Flächenrahmen Stahl verzinkt

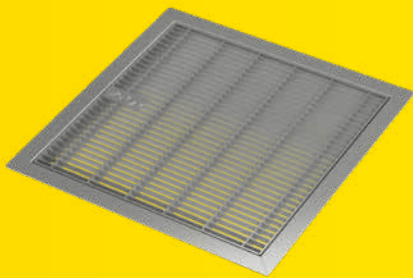

Leistungstext

SitaDrain® Flächenrahmen mit Einlegerost für Flächengullys, aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse K3 nach DIN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, Ausschnittmaß 400 mm x 400 mm, mit umlaufendem Profilrahmen zur Aufnahme des Rostes und vierseitigen Auflage auf dem Plattenbelag, liefern und fachgerecht einbauen.


Technische Zeichnung

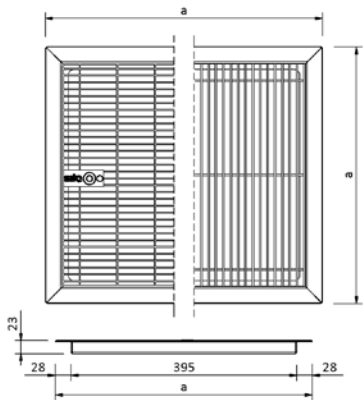

Ausführung	a (mm)	Artikelnummer
Gitterrost	450	20 40 40 44
Längsstabrost		20 40 40 45

Rostdesigns			
Gitterrost		Längsstabrost	


SitaDrain® Flächenrahmen Edelstahl rostfrei

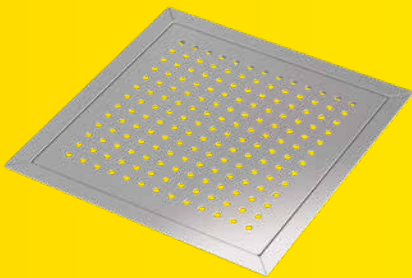

Leistungstext

SitaDrain® Flächenrahmen mit Einlegerost für Flächengullys, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach DIN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, Ausschnittmaß 400 mm x 400 mm, mit umlaufendem Profilrahmen zur Aufnahme des Rostes und vierseitigen Auflage auf dem Plattenbelag, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

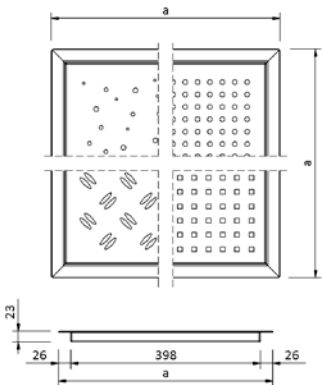

SitaDrain®
Flächenrahmen

Ausführung	a (mm)	Artikelnummer
Kreisrost	450	25 40 40 40
Quadratrost		25 40 40 41
Ellipsenrost		25 40 40 42
Bubbleroست		25 40 40 43
Gitterrost		25 40 40 44
Längsstabrost		25 40 40 45


Rostdesigns					
Gitterrost		Kreisrost		Ellipserost	
Längsstabrost		Quadratrost		Bubblerost	



Leistungstext

SitaDrain® Kiesleiste, aus Aluminium-Lochblech, einfach gekantet, umlaufend ungelochter Rand, in den Größen 70 mm x 90 mm, 110 mm x 130 mm und 145 mm x 165 mm. 1000 mm lang, zum Anlehnen an den Rahmen des SitaDrain®, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

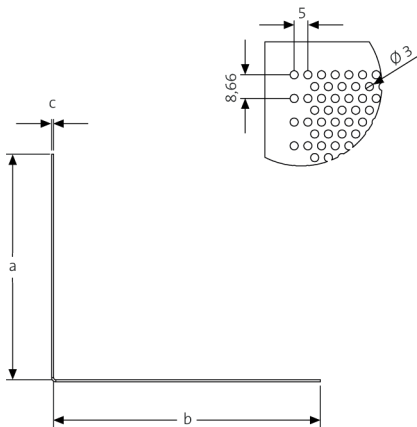


a (mm)	b (mm)	c (mm)	Artikelnummer
70	90	1	E 21 10 02
110	130		21 10 98
145	165		21 10 99



Leistungstext

SitaDrain® Stichkanal, aus bandverzinktem Stahlblech, 30 mm x 70 mm x 1000 mm, mit abgekanteter Auflage zur Weiterleitung des Regenwassers vom Drainagerost zum Gully, zum Beispiel durch ein Splittbett, liefern und fachgerecht einbauen.


Technische Zeichnung

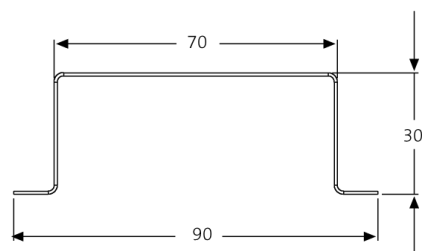

Artikelnummer
E 20 90 00

SitaDrain® Flächenrahmen

SitaDrain® Flächenrahmen mit SitaStandard im nicht belüfteten
Dachaufbau mit Plattenbelag auf Stelzlager

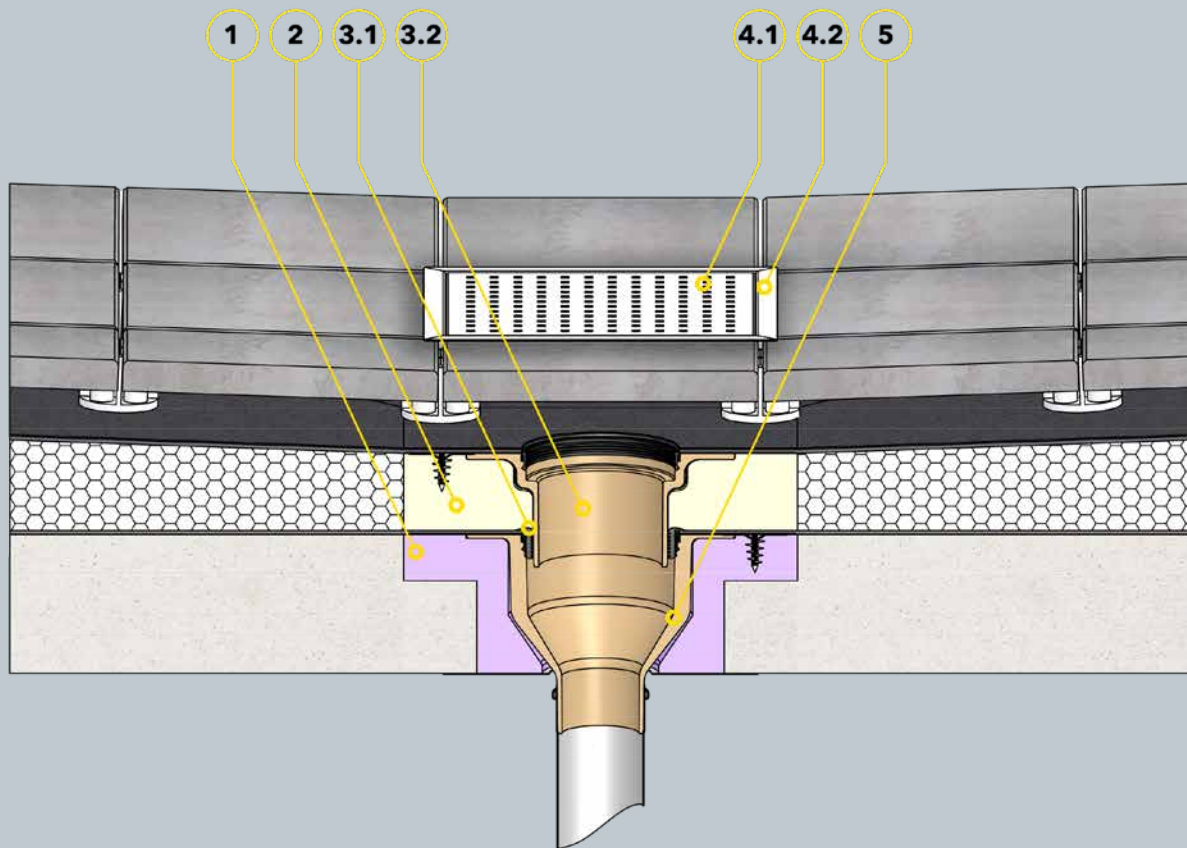

SitaDrain®
Flächenrahmen

Bauteile

- 1 SitaStandard Dämmkörper Gully
- 2 SitaStandard Dämmkörper Aufstockelement

SitaStandard Aufstockelement bestehend aus:

- 3.1 Dichtring
- 3.2 Grundkörper

SitaDrain® Flächenrahmen bestehend aus:

- 4.1 Revisionsrost
- 4.2 Flächenrahmen

- 5 SitaStandard senkrecht

Dachaufbau

Nicht belüfteter Dachaufbau mit Plattenbelag auf Stelzlager nach den aaRdT mit:

- + Plattenbelag auf Stelzlager
- + Bautenschutzmatte
- + Abdichtung
- + Wärmedämmung
- + Dampfsperre
- + Unterkonstruktion