


SitaSani® Disc

Der Problemlöser für flache Angelegenheiten.

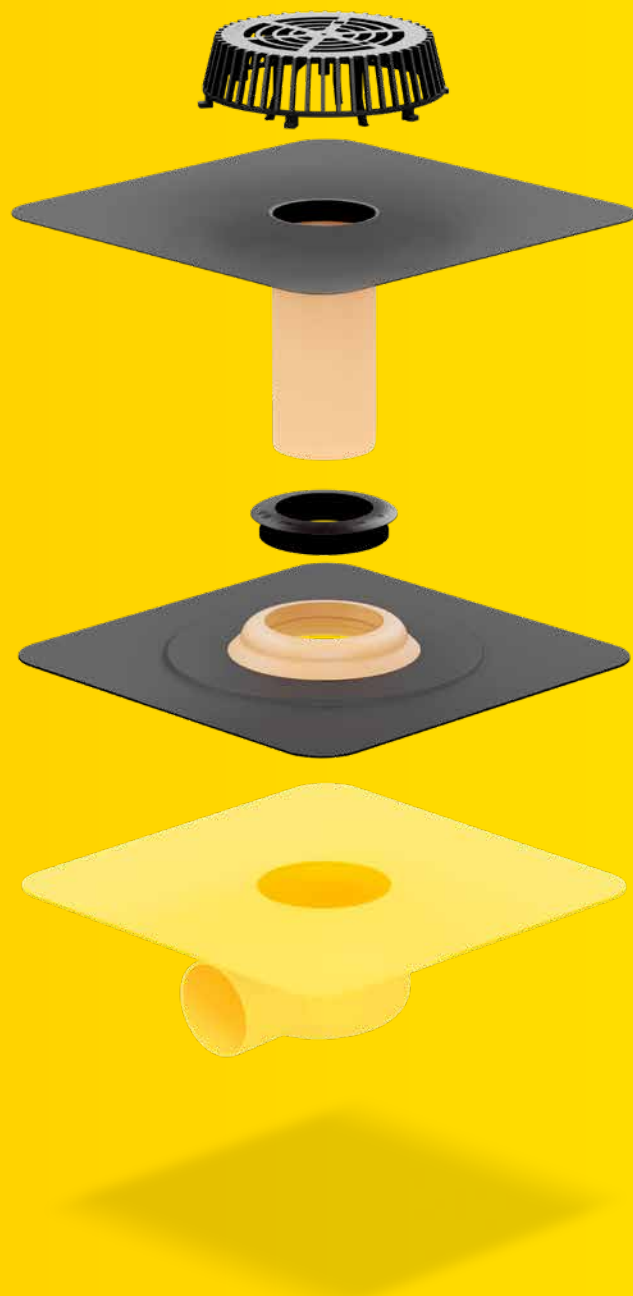

SitaSani®
Disc

- + Rückstausicher bis zu einer Wassersäule von 2 Meter
- + Zur Sanierung von abgewinkelten Dachgullys
- + Mit Wunschanschlussmanschette in zwei Ebenen
- + Blitzschnell eingebaut und eingedichtet



SitaSani® Disc



SitaSani® Disc
Aufstockelement

SitaSani® Disc

Produktmerkmale im Überblick:

Produktmerkmale


Einsatzgebiete	Zur Haupt- und Notentwässerung und zur Sanierung von alten, abgewinkelten Dachgullys in flachen und flach geneigten, genutzten und ungenutzten Dachflächen
Material	Polyurethan
Temperaturbeständigkeit min.	-40 °C
Temperaturbeständigkeit max.	80 °C
Baustoffklasse	Euroklasse E / B2 normal entflammbar
Eigenschaften	+ Wärmegeklämt + Unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen (UV/IR-Strahlung, Niederschlag, Temperatur, Ozon, etc.) + Stoß- und schlagfest + Langlebig + Rückstausicher bis 2 m Wassersäule
Verarbeitung	Grundlage sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdT) sowie die Einbaubeispiele und Einbauanleitungen der Sita Bauelemente GmbH. Die Einbaubeispiele dienen nur als Anschauungsdetail und sind ein allgemeiner, unverbindlicher Vorschlag. Die Ausführung ist nur schematisch dargestellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung der zuständigen Fachunternehmen. Die Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter etc. beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen und auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Angrenzende Gewerke sind schematisch ohne Gewähr auf Vollständig- und Richtigkeit dargestellt. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.



Leistungstext

SitaSani® Disc, aus Polyurethan, zur Sanierung von abgewinkelten Gullys, in Kombination mit dem SitaSani® Disc Aufstockelement. Mit großer eingeschäumten Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung, mit mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

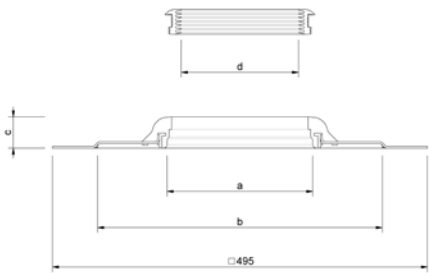

Nennweite DN	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	Rückstausicher bei zu sanierenden Innendurchmessern von - bis (mm) mit Lippendichtring	Artikelnummer
110	141	340	42	105	112 - 170	10 70 xx
160	193	376		155	162 - 210	10 71 xx

xx = Artikelendziffer für Wunschanschlussmanschette


SitaSani® Disc Aufstockelement



Leistungstext

SitaSani® Disc Aufstockelement, aus Polyurethan, zur Überbrückung der Wärmedämmung. Mit großer eingeschäumten Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung mit der Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.


Technische Zeichnung

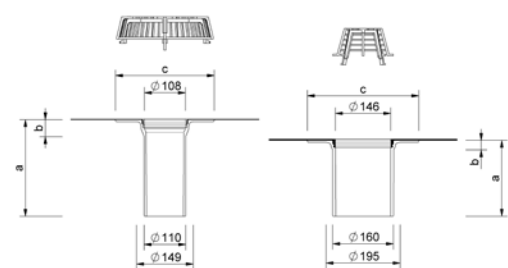

Nennweite DN	OD*	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Überbrückung der Wärme- dämmung min. (mm)	Überbrückung der Wärme- dämmung max. (mm)	Artikelnummer
110	110	255	45	260	90	230	10 64 xx
160	160	200	25	293	70	210	10 65 xx

* OD = Außendurchmesser (mm)

xx = Artikelendziffer für Wunschanschlussmanschette

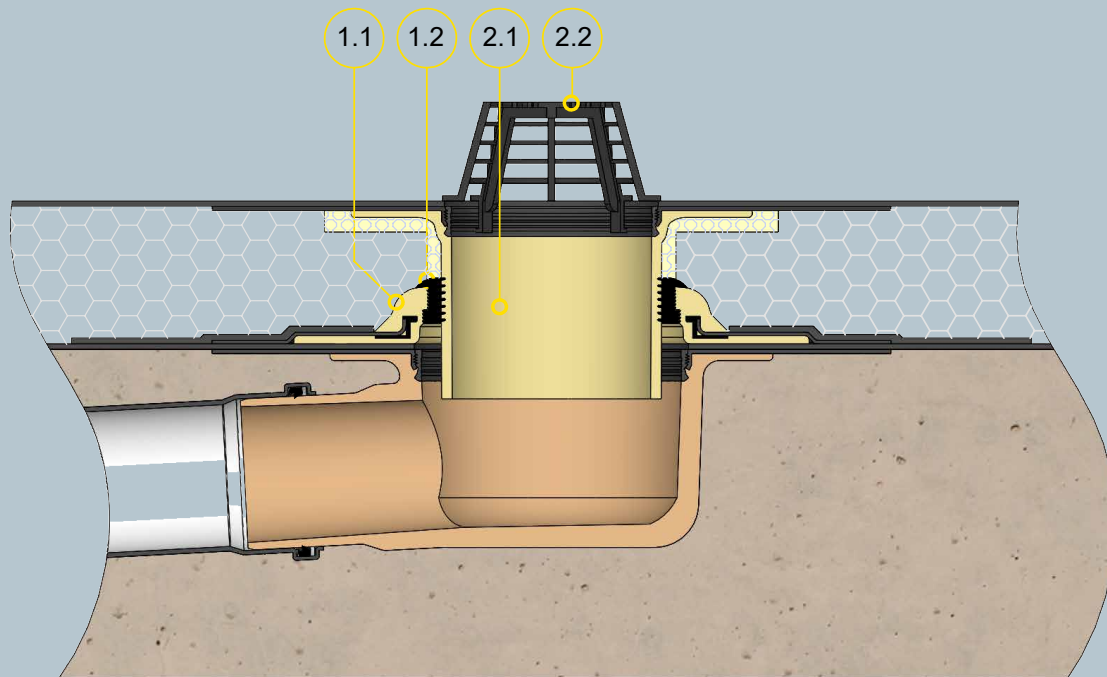

Bauteile

SitaSani® Disc bestehend aus:

- 1.1** Grundkörper mit Wunschanschlussmanschette
- 1.2** Dichtring

SitaSani® Disc Aufstockelement bestehend aus:

- 2.1** Grundkörper mit Wunschanschlussmanschette
- 2.2** Kiesfang

Dachaufbau

Nicht belüfteter Dachaufbau nach den aaRdT mit:

- + Abdichtung
- + Wärmedämmung
- + Dampfsperre
- + Unterkonstruktion