

SitaMini

Platzsparend und hoch funktional.



SitaMini

- + Praktisch für kleine Dachflächen
- + Mit dem SitaMini Balkonaufsatz kombinierbar
- + Flexibel durch zwei Nennweiten in einem Gully
- + Vielseitig einsetzbar, besonders niedrig



SitaMini
senkrecht



SitaMini
abgewinkelt



SitaMini
Balkonaufsatz



SitaMini
Balkonaufsatz für die
Linienentwässerung



SitaMore
Höhenausgleichsstück



SitaMore
Dampfsperrplatte



SitaAttika
Fassaden-Abdeckplatte

SitaMini

Produktmerkmale im Überblick:

Produktmerkmale


Einsatzgebiete	Zur Ableitung des Regenwassers von kleinen unbelüfteten Dachaufbauten wie Balkonen oder Terrassen
Material	Polyurethan
Bauform	senkrecht abgewinkelt
Temperaturbeständigkeit min.	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max.	80 °C
Baustoffklasse	Euroklasse E / B2 normal entflammbar
Eigenschaften	+ Wärme gedämmt + Unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen (UV/IR-Strahlung, Niederschlag, Temperatur, Ozon, etc.) + Stoß- und schlagfest + Langlebig
Verarbeitung	Grundlage sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdT) sowie die Einbaubeispiele und Einbauanleitungen der Sita Bauelemente GmbH. Die Einbaubeispiele dienen nur als Anschauungsdetail und sind ein allgemeiner, unverbindlicher Vorschlag. Die Ausführung ist nur schematisch dargestellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung der zuständigen Fachunternehmen. Die Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter etc. beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen und auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Angrenzende Gewerke sind schematisch ohne Gewähr auf Vollständig- und Richtigkeit dargestellt. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.



Leistungstext

SitaMini Balkongully, senkrecht, aus Polyurethan, wärmedämmt, zwei Nennweiten in einem: DN 50 und DN 70. Mit werkseitig eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (300 mm x 300 mm) passend zur Dachabdichtung, komplett inklusive Rundsieb liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

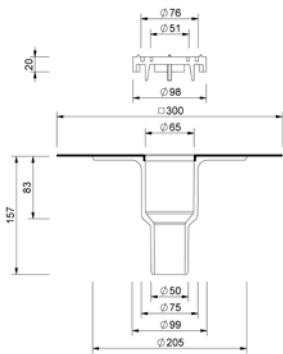


Nennweite DN	OD*	Durchbruch / Kernbohrung (mm)	Artikelnummer
50 / 70	50	99	16 02 xx

* OD = Außendurchmesser (mm)

xx = Artikelendziffer für Wunschanschlussmanschette


SitaMini abgewinkelt

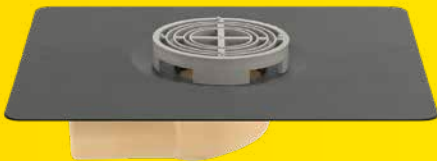

Leistungstext

SitaMini Balkongully, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmege­dämmt, in den Nennweiten DN 50 oder DN 70, mit werkseitig eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (300 mm x 300 mm) passend zur Dachabdichtung, komplett inklusive Rundsieb liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

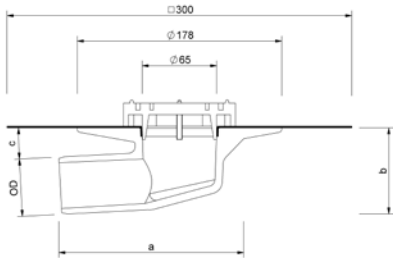

Nennweite DN	OD*	a (mm)	b (mm)	c (°)	Aussparungsmaß (mm x mm)	Artikelnummer **
50	50	161	75	3	161 x 161	16 12 xx
70	75	167	95	2	167 x 167	16 14 xx

* OD = Außendurchmesser (mm)
 ** Außer Endnummer 84 - Novoproof, 03 - Firestone Quickseam, 90 - Fluid

xx = Artikelendziffer für Wunschanschlussmanschette

SitaMini Balkonaufsatz



Leistungstext

SitaMini Balkonaufsatz, aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) und Endrost aus Edelstahl. Zur Überbrückung von Nutzschriften in Verbindung mit dem Rundsieb von 30 mm bis 80 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Artikelnummer
16 90 30


SitaMini Balkonaufsatz für die Linienentwässerung



Leistungstext

SitaMini Balkonaufsatz für Linienentwässerung, aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) und Endrost aus Aluminium, Endrost mit eingearbeiteten Vertiefungen zur Aufnahme eines Fallrohres in den Nennweiten DN 50 oder DN 70. Zur Überbrückung von Nuttschichten in Verbindung mit dem Rundsieb von 40 mm bis 80 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

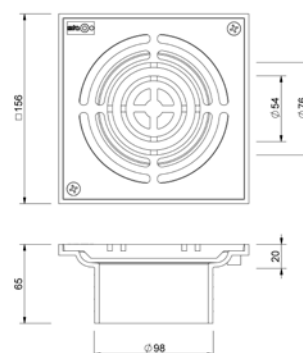

Artikelnummer
16 90 40


SitaMore Höhenausgleichsstück



Leistungstext

SitaMore Höhenausgleichsstück, aus Polypropylen, in Verbindung mit einem Balkonaufsatz, für eine weitere Höheneinstellung um 95 mm, stapelbar, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung




Kompatibilität	Artikelnummer
SitaCompact Balkonaufsatz, SitaMini Balkonaufsatz	E 16 90 14

SitaMini

SitaMore


Dampfsperrplatte



Leistungstext

SitaMore Dampfsperrplatte flex, aus EPDM, mit Klebeflansch für den flexiblen dampfdichten Anschluss der Dampfsperre an runde Rohre in den Nennweiten DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 und DN 150, mit einer mehrlippigen integrierten Dichtzone, liefern und fachgerecht einbauen.


Technische Zeichnung

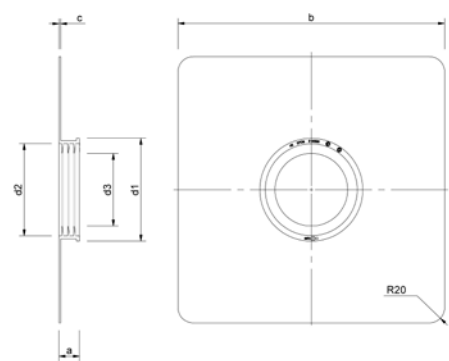

Nennweite DN	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	Artikelnummer
50	27	352	2	76	62	44	18 50 90
70				105	91	67	18 70 90
100				136	122	96	18 00 90
125	28	400	3	159	145	119	18 12 90
150				195	181	153	18 60 90

SitaAttika


Fassaden-Abdeckplatte




Leistungstext

SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zur Abdeckung des Attika- bzw. Wanddurchbruches in den Nennweiten DN 50 bis DN 200, Materialstärke 1,5 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung

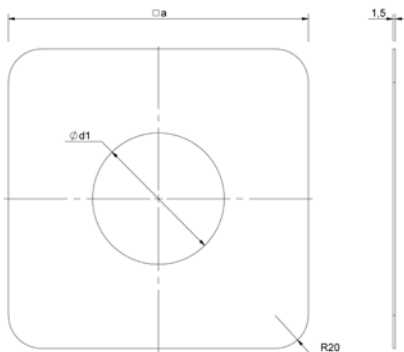

Nennweite DN	a (mm)	d1 (mm)	Artikelnummer
50	155	54	E 18 90 25
70	180	79	E 18 90 26
100	215	114	E 18 90 27
125	230	129	E 18 90 28
150	265	165	E 18 90 29
200	303	203	E 18 90 45

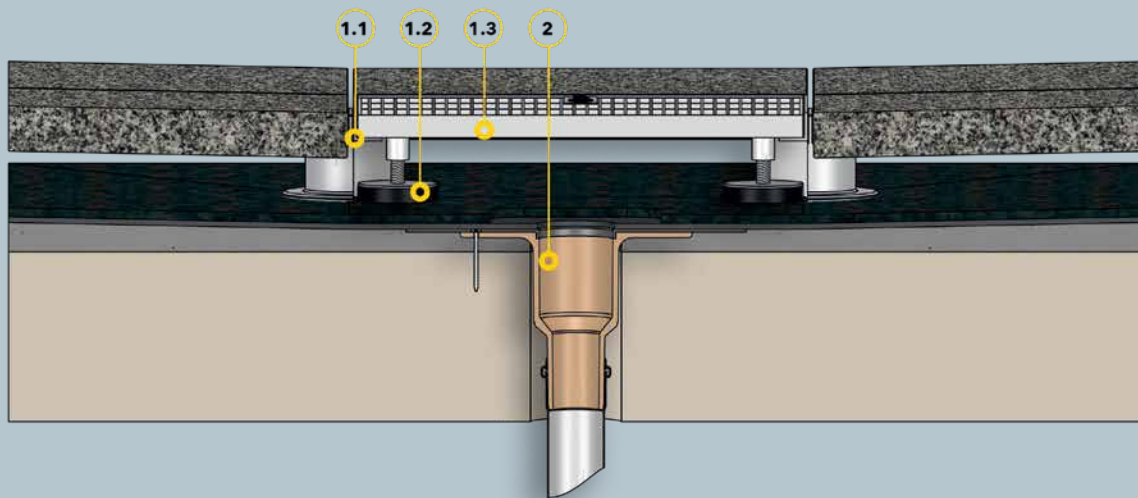

Bauteile

SitaDrain® Terra bestehend aus:

- 1.1** Rahmen
- 1.2** höhenverstellbare Gummimetallpuffer
- 1.3** Revisionsrost

- 2** SitaMini senkrecht

Dachaufbau

Belüfteter Dachaufbau mit Plattenbelag auf Stelzlager nach den aaRdT mit:

- + Plattenbelag auf Stelzlager
- + Bautenschutzmatte
- + Abdichtung
- + Gefälleestrich
- + Unterkonstruktion