


## SitaEasy Plus

Sichere Attika-Entwässerung leicht gemacht.



- + Zur Notentwässerung
- + Mit Wunschanschlussmanschette
- + Mit geradem Flansch
- + Mit flexibler Dampfsperrplatte lieferbar
- + Mit der Verwendung des SitaPipe Edelstahl Rohrsystems

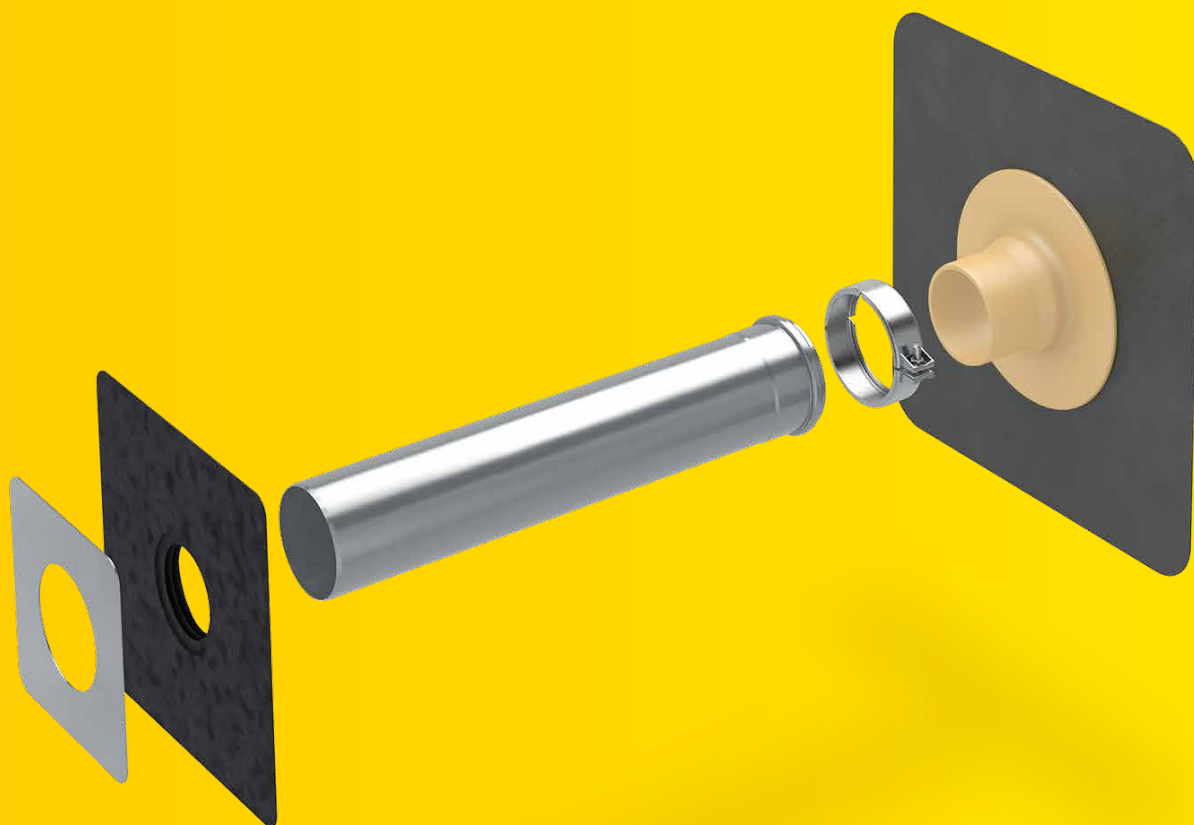

**SitaEasy Plus**



**SitaMore**  
PE-Anschlussrohr



**SitaMore**  
Dampfsperrplatte



**SitaAttika**  
Fassaden-Abdeckplatte



**SitaMore**  
Dichtmanschette



**SitaMore**  
Übergangsstück

# SitaEasy Plus

## Produktmerkmale im Überblick:

### Produktmerkmale

---


|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiete               | Zur Notentwässerung von flachen und flach geneigten, genutzten und ungenutzten Dachflächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Material                     | Polyurethan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperaturbeständigkeit min. | -20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Baustoffklasse               | Euroklasse E / B2 normal entflammbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eigenschaften                | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen (UV-/IR-Strahlung, Niederschlag, Temperatur, Ozon, etc.)</li> <li>+ Stoß- und schlagfest</li> <li>+ Langlebig</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verarbeitung                 | <p>Grundlage sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdT) sowie die Einbaubeispiele und Einbauanleitungen der Sita Bauelemente GmbH. Die Einbaubeispiele dienen nur als Anschauungsdetail und sind ein allgemeiner, unverbindlicher Vorschlag. Die Ausführung ist nur schematisch dargestellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung der zuständigen Fachunternehmen. Die Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter etc. beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen und auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Angrenzende Gewerke sind schematisch ohne Gewähr auf Vollständig- und Richtigkeit dargestellt. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.</p> |



## Leistungstext

SitaEasy Plus Attikagully, aus Polyurethan, wärmedämmend, in den Größen DN 70, DN 100, DN 125 und DN 150, mit geradem Festflansch. Zum direkten Anschluss von Rohren mit Steckmuffe, mit großer eingeschäumter Wunschanchlussmanschette (495 mm x 495 mm bzw. 300 mm x 300 mm bei DN 70), mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette (bei DN 100 bis DN 150) und zur Aufnahme eines optionalen Kiesfangs, zur Notentwässerung, liefern und fachgerecht einbauen.

## Technische Zeichnung

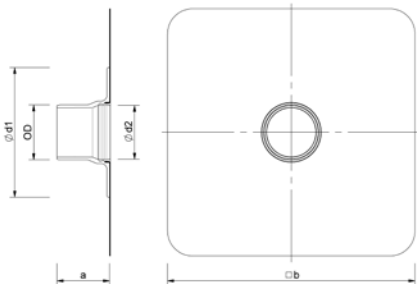

| Nennweite<br>DN | OD* | Durchbruch /<br>Kernbohrung<br>(mm) | a<br>(mm) | b<br>(mm) | d1<br>(mm) | d2<br>(mm) | Artikelnummer |
|-----------------|-----|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|
| 70              | 75  | 135                                 | 71        | 300       | 205        | 65         | 18 02 xx**    |
| 100             | 110 | 170                                 | 105       | 495       | 260        | 108        | 18 04 xx      |
| 125             | 125 | 185                                 |           |           |            |            | 18 06 xx      |
| 150             | 160 | 220                                 | 115       |           | 293        | 146        | 18 08 xx      |

\* OD = Außendurchmesser (mm)

xx = Artikelendziffer für Wunschanchlussmanschette

\*\* Außer Endnummer 03 (Firestone Quickseam SA Flashing), 82 (Hertalan mit Fügerand) und 84 (Novoproof mit vollflächiger Fügung).

## Abflussmenge in l/s nach DIN EN 1253-2

| Nennweite<br>DN | Stauhöhe in mm |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                 | 5              | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  | 65  | 70  | 75  | 80  | 85  | 90  | 95  | 100 |
| 70              | 0,1            | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 |
| 100             | 0,1            | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 4,9 | 5,4 |
| 125             | 0,1            | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| 150             | 0,1            | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,1 | 7,0 |

## Abflussmenge nach DIN EN 1253-2 mit 4 Meter Fallleitung

| Nennweite<br>DN | Stauhöhe in mm |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                 | 5              | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  | 65  | 70  | 75  | 80  | 85  | 90  | 95  | 100 |
| 70              | 0,1            | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 100             | 0,1            | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 125             | 0,1            | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 150             | 0,1            | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 5,1 | 5,6 | 6,2 | 7,0 |

# SitaMore


## PE-Anschlussrohr



### Leistungstext

SitaMore PE-Anschlussrohr, PE-HD-Muffenrohr mit eingesetzter mehrlip-  
piger EPDM Dichtung und einer Schlauchschelle Edelstahl rostfrei, Werk-  
stoffnummer 1.4401, für eine zugfeste Verbindung mit Dachabläufen in den  
Nennweiten DN 70 oder DN 100, liefern und fachgerecht einbauen.

### Technische Zeichnung




| Nennweite<br>DN | OD* | a<br>(mm) | b<br>(mm) | Artikelnummer |
|-----------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 70              | 75  | 500       | 97        | 18 55 90      |
|                 |     | 1000      |           | 18 55 92      |
|                 |     | 2000      |           | 18 55 95      |
| 100             | 110 | 500       | 132       | 18 55 91      |
|                 |     | 1000      |           | 18 55 94      |
|                 |     | 2000      |           | 18 55 96      |

\* OD = Außendurchmesser (mm)

# SitaMore


## Dampfsperrplatte



### Leistungstext

SitaMore Dampfsperrplatte flex, aus EPDM, mit Klebeflansch für den flexiblen dampfdichten Anschluss der Dampfsperre an runde Rohre in den Nennweiten DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 und DN 150, mit einer mehrlippigen integrierten Dichtzone, liefern und fachgerecht einbauen.


### Technische Zeichnung

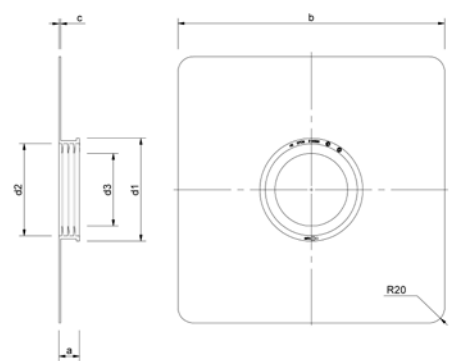

| Nennweite<br>DN | a<br>(mm) | b<br>(mm) | c<br>(mm) | d1<br>(mm) | d2<br>(mm) | d3<br>(mm) | Artikelnummer |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------------|
| 50              | 27        | 352       | 2         | 76         | 62         | 44         | 18 50 90      |
| 70              |           |           |           | 105        | 91         | 67         | 18 70 90      |
| 100             |           |           |           | 136        | 122        | 96         | 18 00 90      |
| 125             | 28        | 400       | 3         | 159        | 145        | 119        | 18 12 90      |
| 150             |           |           |           | 195        | 181        | 153        | 18 60 90      |

# SitaAttika


## Fassaden-Abdeckplatte



### Leistungstext

SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zur Abdeckung des Attika- bzw. Wanddurchbruches in den Nennweiten DN 50 bis DN 200, Materialstärke 1,5 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

### Technische Zeichnung

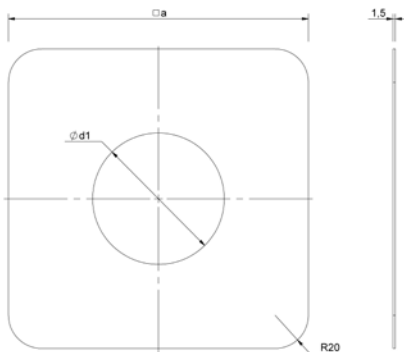

| Nennweite<br>DN | a<br>(mm) | d1<br>(mm) | Artikelnummer |
|-----------------|-----------|------------|---------------|
| 50              | 155       | 54         | E 18 90 25    |
| 70              | 180       | 79         | E 18 90 26    |
| 100             | 215       | 114        | E 18 90 27    |
| 125             | 230       | 129        | E 18 90 28    |
| 150             | 265       | 165        | E 18 90 29    |
| 200             | 303       | 203        | E 18 90 45    |

# SitaMore


## Dichtmanschette



### Leistungstext

SitaMore Dichtmanschette für WDVS, aus Vlies-Butyl, einteilige überputzbare Luftdichtungsmanschette zur schnellen und luftdichten Abdichtung von Rohrdurchführungen im Wärmedämmverbundsystem gemäß DIN 4108-7 und GEG, in den Nennweiten DN 70 und DN 100, in der Größe 320 x 320 mm, mit hochflexibler EPDM Dichtung, selbstklebender überputzbarer Vlies-Butyl-Klebekragen für eine dauerhafte Verbindung auf dem Untergrund (ggf. Haftprimer erforderlich) und der Vlies- Haftoberfläche mit dem Putz, liefern und fachgerecht einbauen.

### Technische Zeichnung

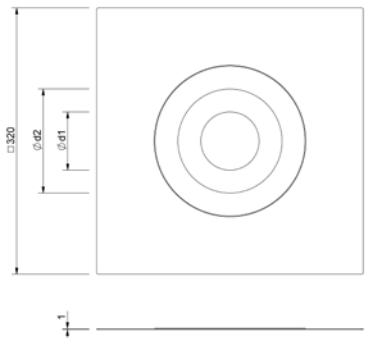

| Nennweite<br>DN | d1<br>(mm) | d2<br>(mm) | Artikelnummer |
|-----------------|------------|------------|---------------|
| 70              | 45         | 110        | 18 00 75      |
| 100             | 70         | 125        | 18 00 11      |


# SitaMore Übergangsstück



## Leistungstext


SitaMore Übergangsstück, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, in den Nennweiten DN 50, DN 70, DN 100 und DN 125, zum Übergang vom SitaPipe Edelstahl Rohr auf Rechteckrohr, mit Sicherungsschelle und Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen.

## Technische Zeichnung

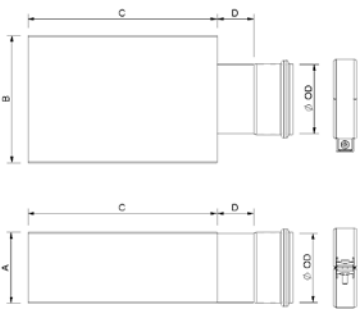

| Nennweite<br>DN | OD* | A               | B                 | C                | D                           | Artikelnummer |
|-----------------|-----|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| 50              | 50  | Höhe Flachkanal | Breite Flachkanal | Länge Flachkanal | Abstand Muffe<br>Flachkanal | 18 18 50      |
| 70              | 75  |                 |                   |                  |                             | 18 18 70      |
| 100             | 110 |                 |                   |                  |                             | 18 18 10      |
| 125             | 125 |                 |                   |                  |                             | 18 18 12      |

\* OD = Außendurchmesser (mm)

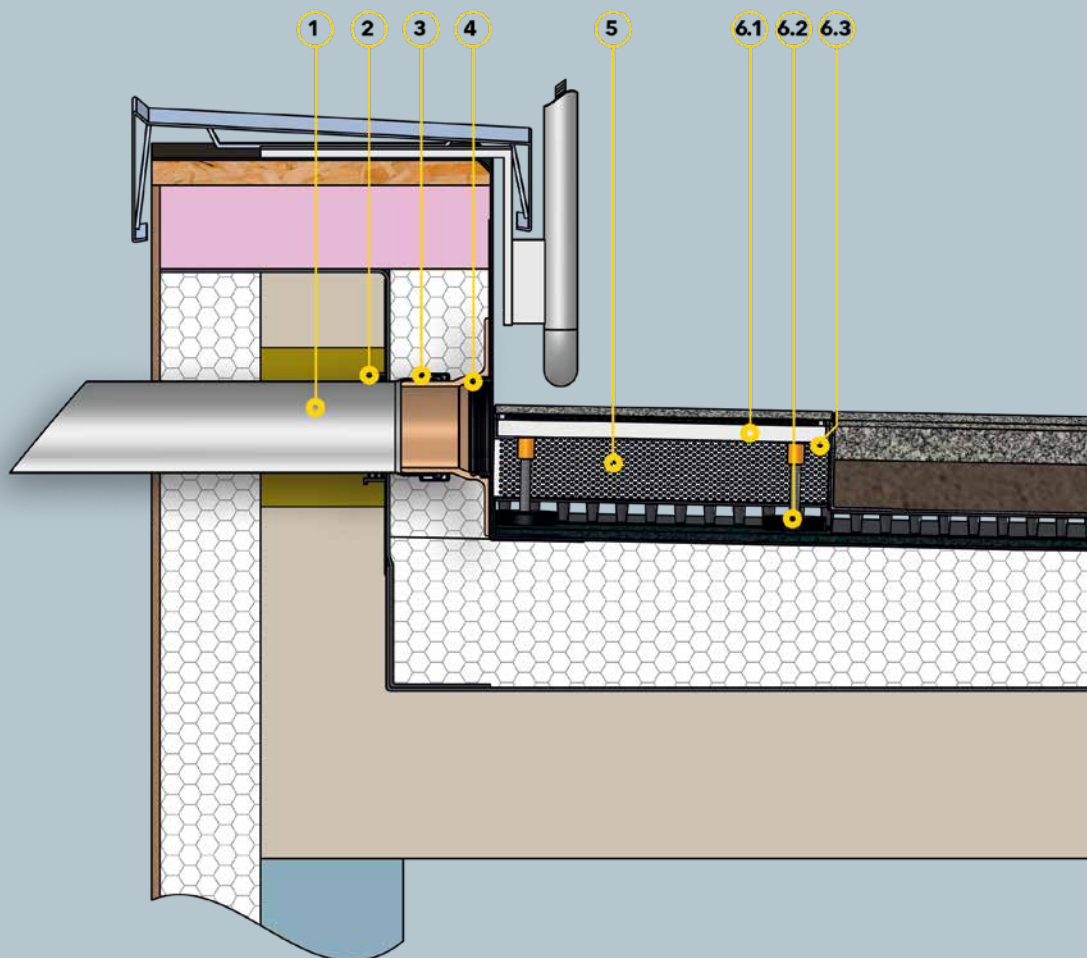

### Bauteile

- 1 SitaPipe Edelstahl Rohr
- 2 SitaMore Dampfsperplatte flex
- 3 SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle
- 4 SitaEasy Plus
- 5 SitaDrain® Kiesleiste


### SitaDrain® Terra bestehend aus:

- 6.1 Revisionsrost
- 6.2 höhereinstellbaren Gummifüßen
- 6.3 Rahmen

### Dachaufbau

#### Nicht belüfteter Dachaufbau mit Plattenbelag im Splittbett nach den aaRdT mit:

- + Plattenbelag
- + Splittbett
- + Filtervlies
- + Flächendrainage
- + Bautenschutzmatte
- + Abdichtung
- + Wärmedämmung
- + Dampfsperre
- + Unterkonstruktion
- + Attikadurchbruch mit Fugenband

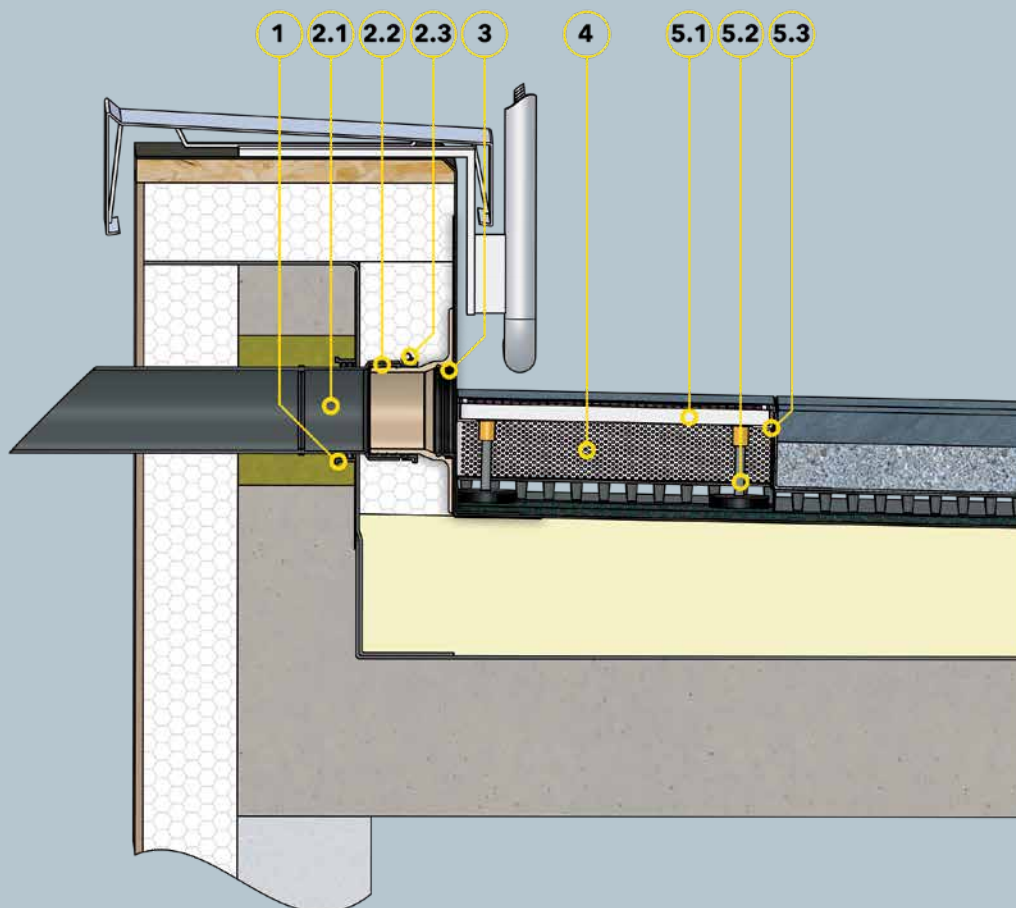

## Bauteile

**1** SitaMore Dampfsperrplatte flex

**SitaMore PE-Anschlussrohr bestehend aus:**

**2.1** PE-Anschlussmuffe mit Rohr

**2.2** Dichtung

**2.3** Schlauchschelle

**3** SitaEasy Plus

**4** SitaDrain® Kiesleiste

**SitaDrain® Terra bestehend aus:**

**5.1** Revisionsrost

**5.2** höheneinstellbaren Gummifüßen

**5.3** Rahmen

## Dachaufbau

**Nicht belüfteter Dachaufbau mit Plattenbelag im Splittbett nach den aaRdT mit:**

- + Plattenbelag
- + Splittbett
- + Filtervlies
- + Flächendrainage
- + Bautenschutzmatte
- + Abdichtung
- + Wärmedämmung
- + Dampfsperre
- + Unterkonstruktion
- + Attikadurchbruch mit Fugenband