
leicht entwässern.

Technical drawing
Sita**Trendy** Fluid angled, heated, DN 125

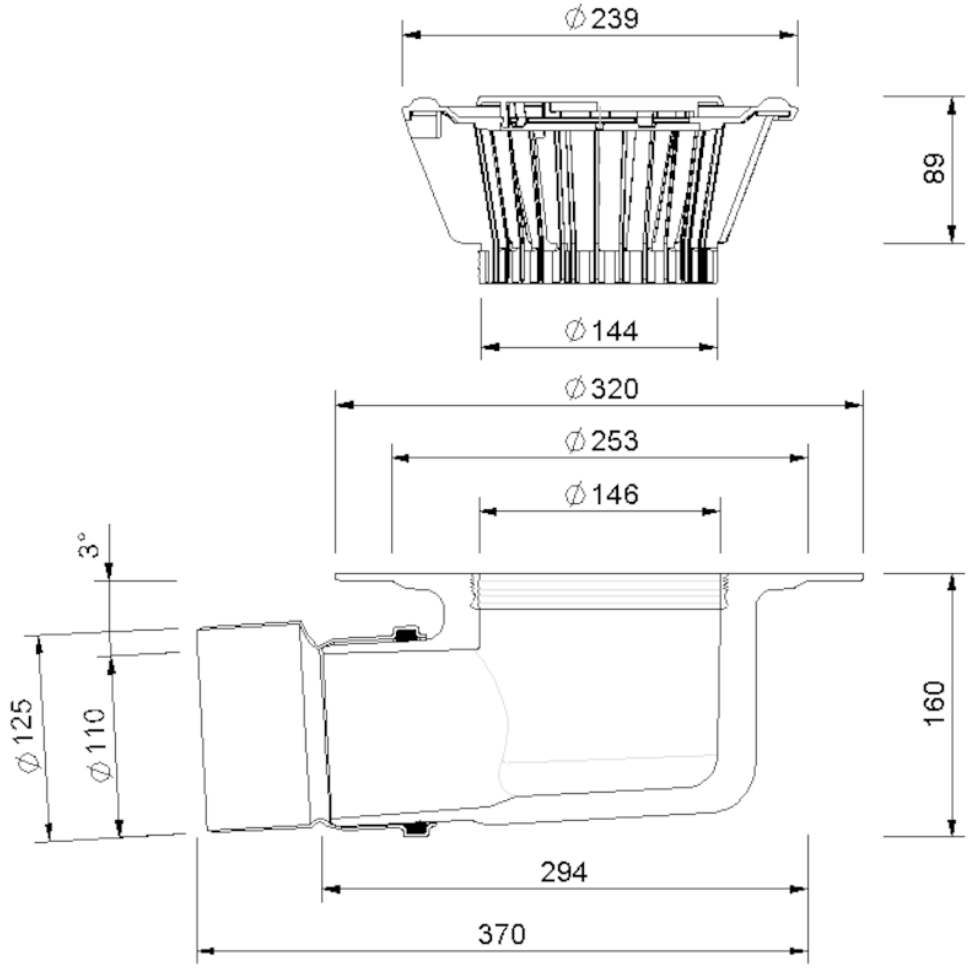

Mit Übergang von DN 100 auf DN 125.

Bei Verzug innerhalb der Wärmedämmung gesonderten Übergang mit Sicherungsschelle verwenden.

SitaTrendy Fluid angled, heated, DN 125, with Adhesive flange

heated

Article number

151990

Changes possible due to technical development, subject to mistakes and printing errors.

Sita Bauelemente GmbH * Ferdinand-Braun-Strasse 1 * 33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany * Tel +49 2522 8340-0 * Fax +49 2522 8340-100 * info@sita-bauelemente.de * www.sita-bauelemente.de